

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

RUČNÍ ZOUVAČKA PNEU



TRK0001

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážít a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Masivní ruční zouvačka pneu pro menší vozidla a motocykly. Nastavitelný rozměr pneumatiky 12" – 20" a pracovní zdvih 330 mm.

TECHNICKÁ DATA

Rozsah rozměrů pneumatik.....	12" – 20"
Pracovní zdvih.....	330 mm

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

Symbole používané v těchto instrukcích



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Nebezpečí zachycení!

Pozor na zranění z důvodu zachycení částí těla nebo oblečení rotujícími částmi.



Varování!

Nebezpečí poškození



Poznámka:

Dodatečná informace

Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly:



Před použitím čti návod



Nebezpečí stisku končetiny



Obecná výstraha



Obecná příkazová značka

Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci, pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínajte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
- Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměňujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.

- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.

!! Důležité bezpečnostní informace !!

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny uvedené pokyny

1. Udržujte pracovní prostor bezpečný a v čistotě. Zajistěte, aby na pracovišti nebyl nepořádek a aby bylo toto pracoviště dobře osvětleno. Nepoužívejte toto zařízení na vlhkých místech. Nechávejte toto zařízení na dešti.
2. Udržujte ostatní osoby mimo pracovní prostor. Nedovolte žádným neproškoleným osobám (zejména dětem), aby používaly toto zařízení nebo jiná nářadí.
3. Vždy používejte pro prováděnou práci správné nářadí. Nepoužívejte žádné nářadí včetně tohoto zařízení pro účely, pro které není určeno.
4. Používejte odpovídající oděv a bezpečnostní ochranné vybavení. Dodržujte informace uvedené na výstražných štítcích na tomto zařízení, které se týkají obuvi, ochrany zraku a rukavic. Nikdy nenoste volný oděv, šperky nebo nesvázané dlouhé vlasy, protože by mohlo dojít k jejich zachycení v tomto zařízení.
5. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu. Nestoupejte si na toto zařízení, protože při vašem pádu nebo při převrácení zařízení by mohlo dojít k vážnému zranění.
6. Před každým použitím tohoto zařízení zkontrolujte, zda na něm nejsou žádné poškozené části nebo zda nějaké části neschází. Provádějte vždy tuto kontrolu, abyste se ujistili, zda bude toto zařízení pracovat bezpečně a správně. Není-li v tomto návodu uvedeno jinak, všechny opravy nebo výměny poškozených nebo scházejících dílů musí být prováděny v autorizovaném servisu. Vždy používejte pouze originální náhradní díly.
7. Nikdy nepoužívejte toto zařízení, jste-li pod vlivem léků, alkoholu nebo drog. Přečtěte si výstražnou informaci na předepsaných lécích, a hrozí-li jakákoli pravděpodobnost zhoršení vašich reflexů nebo úsudku, nepoužívejte toto zařízení.

MONTÁŽ

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

Pokyny pro sestavení

1. Vyjměte z obalu a zkontrolujte všechny díly a montážní prvky podle uvedeného seznamu a zobrazení. Nejdříve použijte čtyři šestihřanné šrouby (4) čtyři pružné podložky (16) a čtyři šestihřanné matice (17) pro upevnění vyvažovací desky (9) k podpěrné desce (8).
2. Zasuňte konec rukojeti (6) do středu sklápěcího stojanu (3) a pomocí pojistného kolíku (21), podložky (22) a závlačky (23) proveďte spojení sklápěcího stojanu (3) a rukojeti (6).
3. Spojte sestavu patky zouvačky (4) s rukojetí (6) pomocí zajišťovacího kolíku (19) a závlačky (20).
4. Doporučujeme vám, aby byla tato ruční zouvačka pneumatik pevně přišroubována k podlaze pomocí předvrtaných otvorů v desce základny (1).

Uvolnění patky pláště pneumatiky

Před uvolněním patky pláště pneumatiky vypusťte z pneumatiky vzduch. Použijte vhodné mazivo na gumu (není dodáváno), které usnadní uvolnění patky pneumatiky a také její montáž a demontáž.

1. Chcete-li pneumatiku uvolnit z ráfku, položte pneumatiku na desku základny (1) tak, aby byl ráfek opřen o trojúhelníkový doraz (2) na desce základny, což zabrání sklouznutí pneumatiky.
2. Nastavte patku zouvačky (4) na pneumatiku těsně k ráfku. Uvědomte si prosím, že když budete pracovat s různými rozměry pneumatik, budete muset použít jiné otvory v rukojeti (6), abyste mohli nastavit správnou výšku patky zouvačky. Nastavte výšku patky zouvačky po odstranění zajišťovacího kolíku (21). Pohybuje patkou nahoru nebo dolů a po nastavení požadované výšky vložte zpět a zajistěte zajišťovací kolík.
3. Zasuňte konec prodloužení rukojeti (7) do rukojeti (6) a stlačte ji dolů, což povede k působení tlaku na patky zouvačky (4) na pneumatiku a k uvolnění patky pneumatiky z ráfku. Nedojde-li k uvolnění patky pneumatiky z ráfku při prvním pokusu, pootočte pneumatiku a zopakujte výše uvedený postup na dalších místech.
4. Otočte pneumatiku obráceně a zopakujte tento postup i na druhé straně pneumatiky.

Demontáž a montáž pneumatik

1. Po uvolnění patky pneumatiky z ráfku položte pneumatiku na centrální stojan (10).
2. Bezpečně zajistěte pneumatiku a zasuňte plochý konec montážního a demontážního nástroje (5) mezi pneumatiku a ráfek. Přitáhněte tyč přes pneumatiku směrem k sobě, aby došlo k přetlačení patky pneumatiky přes ráfek.
3. Nechejte projít tyč kompletně kolem centrálního stojanu, aby došlo k úplné demontáži patky pneumatiky z ráfku.
4. Přitáhněte spodní patku směrem k horní patce a umístěte plochý konec montážního/demontážního nástroje (5) mezi pneumatiku a ráfek, jak je uvedeno výše a zopakujte tento postup, aby došlo k úplnému sejmutí pneumatiky z ráfku.
5. Chcete-li pneumatiku namontovat, znovu namažte obě patky pneumatiky. Umístěte pneumatiku na horní část ráfku. Nasunutí spodní patky pneumatiky přes ráfek by mělo být možné bez použití montážního a demontážního nástroje. Jakmile bude spodní patka pneumatiky na ráfku, zatlačte pneumatiku směrem dopředu a dolů a zahákněte montážní/demontážní nástroj přes okraj ráfku. Tlačte pneumatiku směrem dolů, aby byla držena pod ráfkem a druhou rukou táhněte tyč proti směru pohybu hodinových ručiček kolem centrálního stojanu, dokud nedojde nasazení celé pneumatiky na ráfek. Stlačujte pneumatiku směrem dolů, aby se neusadila dřívě, než bude zcela nainstalovaná.


ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

Mazání

Pracovní plochy mechanismů pravidelně dle potřeby namažte vhodným mazivem.

ROZKRESLENÍ DÍLŮ

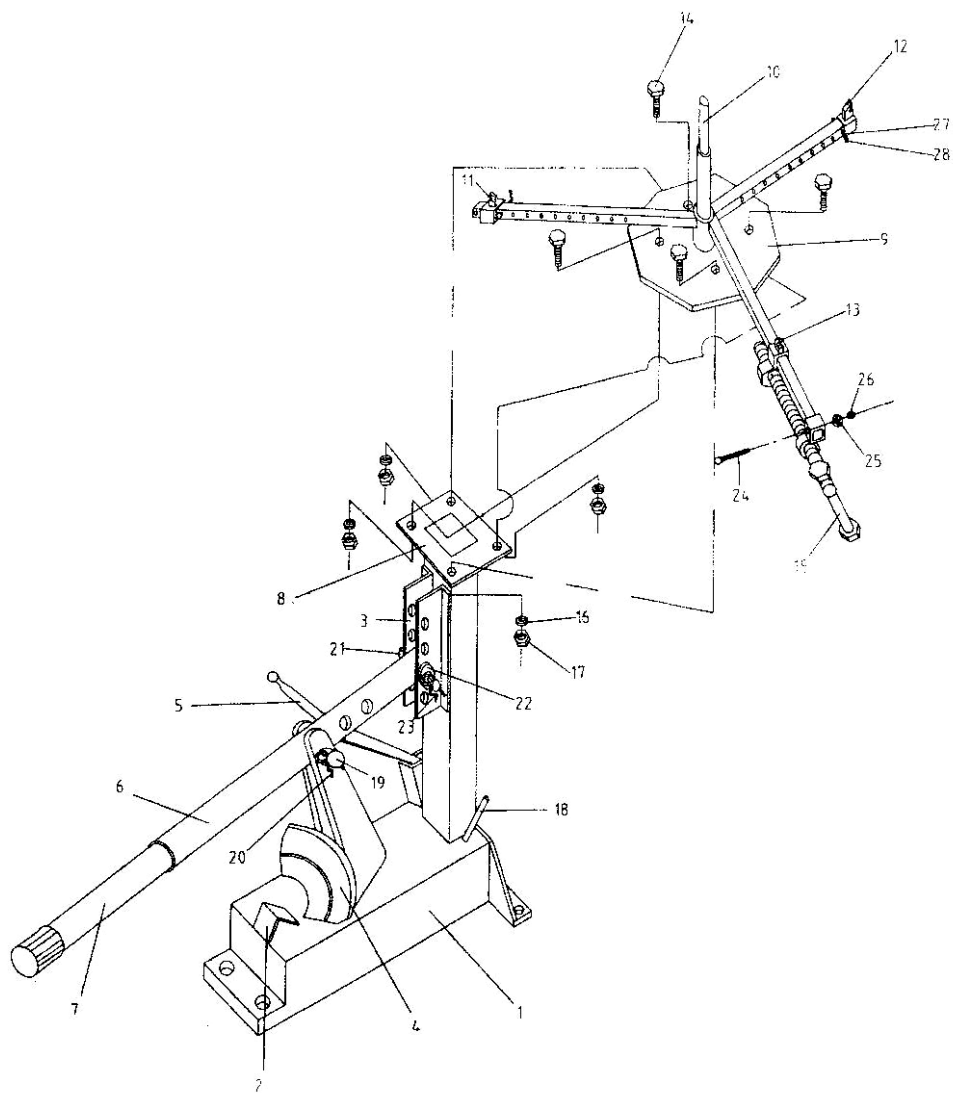

SEZNAM DÍLŮ

1	Deska základny	1 kus
2	Trojúhelníkový doraz	1 kus
3	Sklápěcí stojan	1 kus
4	Sestava patky zouvačky	1 kus
5	Montážní a demontážní nástroj	1 kus
6	Rukojeť	1 kus
7	Prodloužení rukojeti	1 kus
8	Podpěrná deska	1 kus
9	Vyrovňovací deska	1 kus
10	Centrální stojan	1 kus
11	Polohovadlo	1 kus
12	Polohovadlo	1 kus
13	Polohovadlo se závitem	1 kus
14	Šestihranný šroub	4 kusy
15	Tlačná tyč	1 kus
16	Pružná podložka	4 kusy
17	Šestihranná matice	4 kusy
18	Háček rukojeti	1 kus
19	Zajišťovací kolík	1 kus
20	Závlačka	1 kus
21	Zajišťovací kolík	1 kus
22	Podložka	1 kus
23	Závlačka	1 kus
24	Malý šroub	1 kus
25	Pružná podložka	1 kus
26	Šestihranná matice	1 kus
27	Malý zajišťovací kolík	2 kusy
28	Zajišťovací kolík	2 kusy

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.
2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.). Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny. Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255

<http://www.uni-max.cz>

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz