

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

UNI-MAX
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29
277 45 Ůžice

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255

<http://www.uni-max.cz>
E-Mail: servis@uni-max.cz

Výrobek: Spojovačka plastů s regulací LIGHT	
Typ: 19272	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravy:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

www.uni-max.com

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT



www.uni-max.com

19272

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití. Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu. Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Přístroj pro snadnou opravu plastových dílů zatavením tvarovaných spojovacích spon do obou částí materiálu. Obsahem balení je také smyčka k řezání plastu a 3 typy spon po 10 ks. Řídící a napájecí jednotka umožňuje 4 stupně nastavení podle tloušťky plastu. Napájení 230 V/50 Hz, výstupní proud 6 – 65 A. Uloženo v plastovém kufříku s držadlem a přihrádkami pro smyčky a další drobný materiál.

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí	~ 230 V/50 Hz
Max. odběr proudu	2 A
Výstupní proud	6 – 65 A
Rozměry	425 × 200 × 155 mm
Hmotnost	4,4 kg

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Symboły používané v těchto instrukcích



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Varování!

Nebezpečí poškození



Poznámka:

Dodatečná informace

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

ÚDRŽBA

Údržba a čištění

- Před zahájením jakékoli práce na tomto nářadí odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky.
- Z důvodu zajištění bezpečné a efektivní práce vždy udržujte toto nářadí a jeho větrací otvory v čistotě.
- Pokud i přes pečlivou výrobu a odzkoušení dojde k poruše tohoto nářadí, jeho oprava musí být provedena v autorizovaném servisu pro elektrická nářadí.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly přístroje.

2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).

Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.

Je zakázáno vyhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a čisté.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměňujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny ovládací prvky.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.

! Elektrické zařízení

- Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte.
- Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému výkonu.
- Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Po skončení práce vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
- Elektrické přístroje nikdy nepřeházejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky.
- Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami.
- Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.
- V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý. Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit.
- Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné.

- Neprovozujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavinami atd.)
- Elektrická zařízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhůtách.

MONTÁŽ A POUŽITÍ

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.


Určené použití

Tento výrobek je určen pro dílny, ve kterých jsou prováděny opravy plastových dílů atd. Před použitím tohoto výrobku si prosím řádně přečtěte tento návod a uložte jej tak, aby byl v případě potřeby rychle k dispozici.

Před připojením zařízení k napájecímu zdroji prosím zkontrolujte vstupní napájecí napětí.

TABULKA KOMPONENTŮ

Pozice	Kód	Popis	Pozice	Kód	Popis
1	DG055006	Pojistka	9	QM076040	Koncovka pro řezání a vyhlazování rovná
2	DG063001-E	Držák pojistky	9-1	QM076041	Koncovka pro vyhlazování prohnutá
3	DL100100	Červená LED kontrolka	10	QJ055073-4	Pracovní rukojeť
4	EY19272S0101G5	Horní kryt	11	QM076000	Elektroda pracovní rukojeti
5	EY19272X0101B1	Základna	12	SE055000-1	Vstup napájecího kabelu
6	JJ082020	Napájecí kabel se zástrčkou	13	SE055005-2E	Výstup kabelu napájení pracovní rukojeti
7	KC092020	Krokový přepínač	14	SG081100	Plastová nožka
8	KE055009	Hlavní spínač	15	VM093100	Transformátor
			16		Spoušť
	QM074251	Spojovací spona s průměrem 0,8 mm			
	QM074212	Spona s průměrem 0,8 mm ve tvaru V			
	QM074221	Spona s průměrem 0,8 mm ve tvaru U			

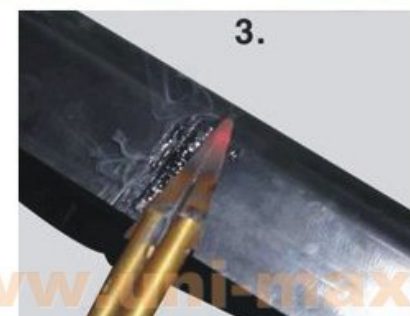

www.uni-max.com

VAROVÁNÍ

JE-LI SVAŘOVACÍ SPONA PŘITLAČENA PŘÍLIŠ SILNĚ A RYCHLE, MŮŽE DOJÍT K JEHO PRŮNIKU SKRZ OPRAVOVANÝ PŘEDMĚT. ZATLAČUJTE SPONU POUZE ZLEHKA.

7. Až bude spona zasunuta do opravovaného dílu asi do jedné poloviny, uvolněte tlačítko spínače na pracovní rukojeti a počkejte několik sekund, dokud nedojde k ochlazení a zpevnění opravované části. Potom uvolněte sponu z pracovní rukojeti.
8. Je-li opravovaná část delší, opakujte několikrát tento postup (body 5 až 7) a instalujte další spony ve vzdálenosti 10 až 30 mm od sebe.
9. Odstrihněte vyčnívající části spon pomocí kleští.


POZOR

DÁVEJTE POZOR NA ÚLOMKY. PŘI ODSTŘIHOVÁNÍ SPON, POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE.

10. Obruste přečnívající části svařovacích spon pomocí vhodné brusky. Chcete-li provést úplnou opravu, použijte tmel a vhodnou barvu.



ROZKRESLENÍ DÍLŮ

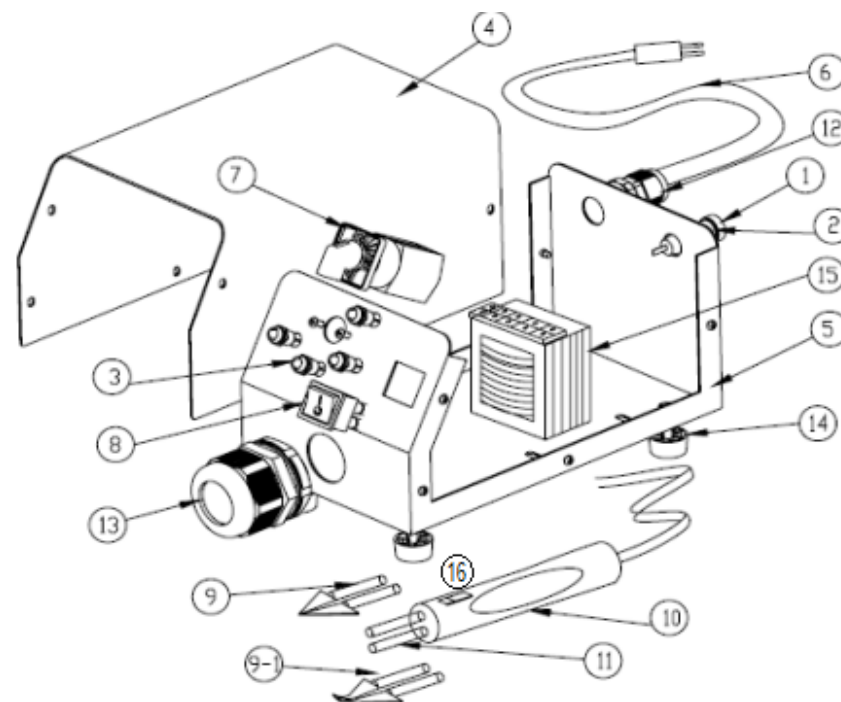

Přiložené typy
svařovacích spon:



QM074251



QM074221



QM074212

BEZPEČNOST A POKYNY PRO POUŽITÍ

Z důvodu zajištění vaší bezpečnosti dodržujte prosím pokyny uvedené v tomto návodu.

VAROVÁNÍ

Je-li svařovací spona usazena v pracovní rukojeti a bude-li zapnutý spínač, teplota spony dosáhne maximálně 550°C. Nebudete-li dostatečně opatrní, může dojít k popáleninám a k požáru.

- Používejte při práci rukavice odolné proti vysokým teplotám.
- Před usazením spony se ujistěte, zda je špička pracovní rukojeti studená.
- Při usazování spony do pracovní rukojeti se nedotýkejte tavného kolíku holýma rukama.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti hořlavých materiálů.

- Protože toto zařízení dosahuje vysokých teplot, informujte o tomto nebezpečí ostatní osoby nacházející se v blízkosti.
- Nepoužívejte toto zařízení, máte-li vlhké ruce.
- Neponořujte toto zařízení do vody.
- Nepoužívejte toto zařízení na vlhkých místech.
- Musíte-li přerušit práci a opustit pracoviště, vypněte hlavní spínač a potom se ujistěte, zda je řádně vychladlá špička pracovní rukojeti.
- Opravované předměty dosahují v aktuálním místě vysoké teploty. Dávejte pozor, abyste se roztaveným plastem nepopálili.

Dodržujte prosím následující pokyny, abyste zabránili nehodám nebo poruchám:

- * Tento výrobek je určen pro opravy plastů. Nepoužívejte tento výrobek pro jiné než určené účely.
- * Toto zařízení musí být používáno pouze se schválenými svařovacími sponami.
- * Je-li zapnutá pracovní rukojet, provádějte práci do 3 minut.
- * Nikdy se nepokoušejte zařízení demontovat.
- * Při připojování nebo odpojování zástrčky napájecího kabelu od síťové zásuvky uchopte vždy tuto zástrčku. (Netahejte za napájecí kabel.)

Ovládací panel



Pracovní rukojet'



OBSLUHA

Obsluha a postup práce

1. Připojte zástrčku napájecího kabelu k síťové zásuvce.
2. Nastavte ovladač teploty podle typu použitého plastu (doporučeno odzkoušet).


Stupeň 1 Tenké plasty (nárazníky atd.)

Stupeň 2 Plasty s tloušťkou zhruba 5 mm

Stupeň 3 Silné a tvrdé plasty

Tavení a vyhlazení plastového povrchu

Stupeň 4 Tavení a vyhlazení plastového povrchu

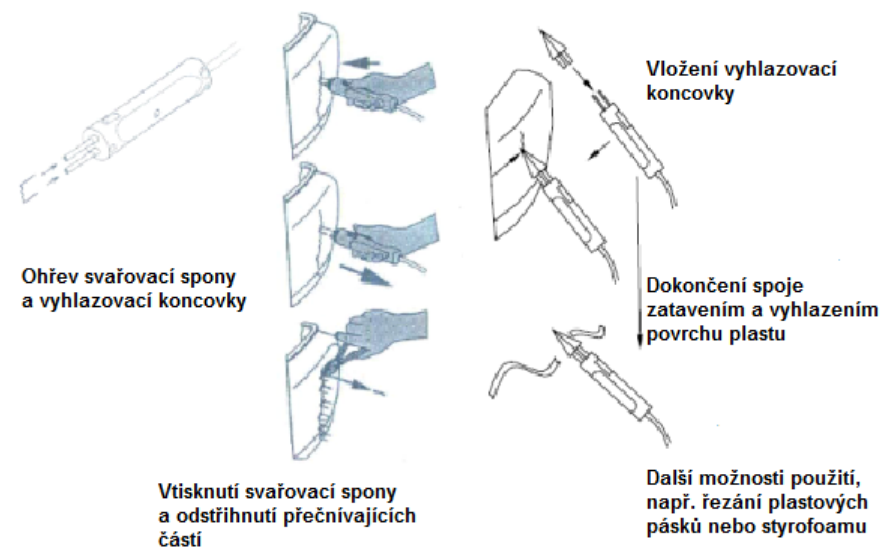

3. Zapněte hlavní spínač.
4. Vyberte si vhodnou svařovací sponu a usaďte ji do pracovní rukojeti.
5. Vytvarujte opravovanou část plastového dílu do původního správného tvaru.
6. Stiskněte spínací tlačítko na rukojeti a držte jej asi 10 sekund, dokud nebude spona dostatečně horká pro zatavení do plastu.
Potom horkou svařovací sponu zlehka zatlačte do plastu na místě, které opravujete.