

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

STĚNOVÝ REGÁL TRITON



330190

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážít a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Poskytuje dostatek úložného prostoru pro skladování dřeva, trubek a jiných dlouhých předmětů. Pro vnitřní nebo vnější použití. 6 výšek skladování. Snadná instalace. Dva svislé nosníky z jeklu 25 × 25 × 1,6 mm o délce 1040 mm se spojovacím materiálem pro montáž na stěnu (vzdálenost mezi nosníky 120 - 180 cm). 12 ks nosných ramen z jeklu 30 × 30 × 1,6 mm o délce 300 mm. Nosnost 50 kg na každý pár ramen.

TECHNICKÁ DATA

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Vzdálenost mezi nosníky (2 ks) | 1 200 – 1 800 mm |
| Výška svislých nosníků | 1 040 mm |
| Délka nosných ramen (12 ks) | 300 mm |
| Nosnost jednoho páru ramen | 50 kg |

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

! Obecné


- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením a jeho provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s použitím a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.

- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. **NEPOUŽÍVEJTE** v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zařízení nepřetěžujte. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo jinak poškozené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené.

MONTÁŽ

- Než vyhodíte obal od výrobku, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké díly. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

SEZNAM DÍLŮ



A. Šroub (12 ks)



B. Svislý nosník (2 ks)



C. Nosné rameno (12 ks)



D. Rozpěrka (6 ks)

SESTAVENÍ




Spodní část svislého nosníku (**B**) má 13 mm od konce malý otvor pro šroub. Do tohoto otvoru namontujte šroub (**A**) a pak nasuňte rameno (**C**) do svislého nosníku, dokud nedosedne na šroub. Drážková strana ramene (okrouhlá) musí směřovat dolů.

Obr. 1



Zašroubujte šroub do dalšího otvoru ve směru nahoru a nasuňte na své místo další rameno. Tak pokračujte, dokud není celý regál sestaven. Můžete vyvrtat další otvory 2,5 mm pro jiné umístění ramen. Tyto kroky opakujte u zbyvajících svislého nosníku a ramen.

Obr. 2

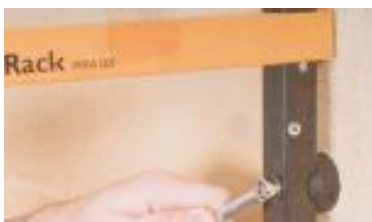

Najděte pevné místo pro montáž a ujistěte se, že montáž provádíte na konstrukční prvky přes rozpěrky (**D**). Umístěte svislé podpěry asi 1 200 mm až 1 800 mm od sebe. Pro skladování velmi dlouhých kusů použijte na prodloužení další regál

Obr. 3



Montáž na zděnou stěnu: Pro uchycení do hloubky 30 - 40 mm použijte kotvy do zdi o průměru 6 mm.

Skladování drobných předmětů: Sestavte jednoduchou polici pro všechny rozměry dle obrázku.

Obr. 4



Montáž na dřevěnou stěnu: Použijte šestihřanné vruty 5,5 mm, alespoň 65 mm dlouhé. Kde to je nutné, namontujte vertikální podpěry.

Venkovní použití: Jako ochranu před počasím upevněte horizontální latě na plastovou plachtu, pak upevněte horní latě nad regál.

Obr. 5

Montáž na plechovou stěnu: Ujistěte se, že regál montujete na nosný rám. Pokud se jedná o ocel, použijte šrouby o průměru minimálně 6 mm. Nainstalujte na stěnu střešní latě, na ně namontujte svislé nosníky jako při montáži na dřevěnou stěnu, viz. obr. 5. Pokud to je nutné - zajistěte ocelový plech stěny sponami po 300 mm.

ÚDRŽBA

- Výrobek udržujte vždy v čistotě. Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Pro opravy použijte pouze originální náhradní díly.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. reklamačního odd.

266 190 156

T-Mobile

603 414 975

Fax

266 190 111

O₂

601 218 255

266 190 100

Vodafone

608 227 255

E-Mail: <http://www.uni-max.cz>

reklamace1@khnet.cz

obchod@khnet.cz