

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou). Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, přirozeným opotřebením nebo poškozením během transportu. Dále se nevztahuje na příslušenství, motor, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu.
3. Pokud nebude shledaná závada jako podléhající záruce, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika dle platného ceníku viz www stránky a přepravu výrobku zpět vlastník výrobku.
4. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je platný pouze tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad.
5. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Proávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje, výr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být provedeny ihned při prodeji.
6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je nářadí nebo stroj v záruční opravě. Nebude-li při opravě shledána závada, spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník (uživatel) nářadí nebo stroje.
Nářadí zasílejte do opravy s popisem závady, vloženým záručním listem, nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely dobře uschovat.
7. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

SERVIS

Logistické centrum Klecany

Topolová 483

250 67 Klecany

Tel. reklamačního odd.: 266 190 156

T-mobile: 603 414 975

266 190 111

O₂: 601 218 255

Fax: 260 190 100

Vodafone: 608 227 255

<http://www.KHnet.cz>

E-Mail: servis@KHnet.cz


Výrobek: HUSTIČ PNEU S MANOMETREM	
Typ: 41451	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravny:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

Bez řádně vyplněného záručního listu nebo platného kupního dokladu s uvedením typu zboží (faktura, doklad o platbě v hotovosti apod.) nelze na případné reklamace brát zřetel.

www.unimax.com

NÁVOD K OBSLUZE

HUSTIČ PNEU S MANOMETREM

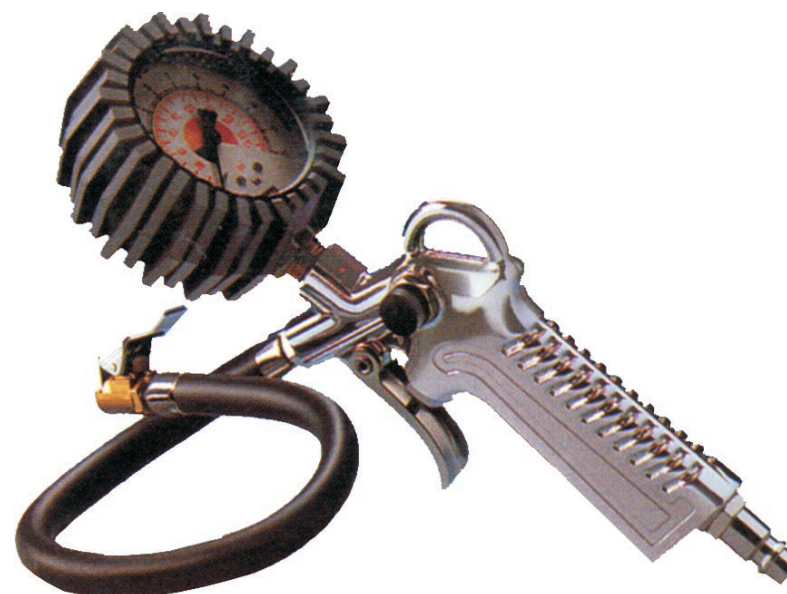

41451

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení pneumatické vibrační brusky od firmy KH Trading s.r.o.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.


POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je stroj opatřen. Tyto štítky neodstraňujte ani nepoškozujte.

POPIS

Hustilka pneumatik je určena k měření tlaku a huštění pneumatik osobních a nákladních automobilů. Rukojeť a tělo hustilky jsou vyrobeny z hliníku, velký, dobře čitelný manometr má průměr 60 mm. Pokud si dokoupíte odpovídající příslušenství (zvláštní adaptér), můžete hustilku použít i na ventily jízdních kol. K tomuto modelu hustilky lze dokoupit i náhradní manometr (bez pryžové manžety, průměr 60 mm, vnější závit 1/4") pod objednacím číslem 41457, 41004 SB. Součástí výrobku je i kovová zástrčka Michelin s namontovanou vsuvkou.

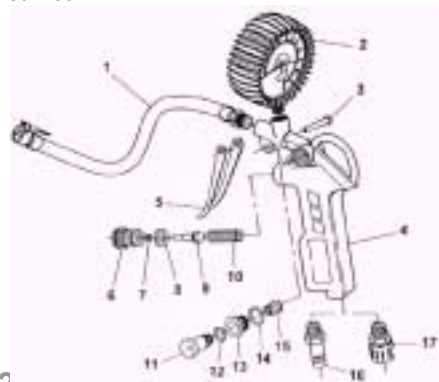

TECHNICKÁ DATA

Provozní tlakmax.....	12 bar
Délka hadice	35 mm
Průměr manometru	35 mm
Koncovka	MICHELIN
Vstupní šroubení.....	1/4 "

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


Následující provozní zásady si prostudujte dříve, než s hustičem začnete pracovat. Jen tak zajistíte bezpečnost při používání tohoto typu pomůcky pro sebe i další osoby v nejbližším okolí.

- Suchý a stlačený vzduch musí mít na vstupu stanovený tlak max. 12 bar a musí být dodáván v dostatečném množství. Vyšší tlak zkracuje životnost nářadí v důsledku rychlejšího opotřebení a nese riziko zranění.
- Spoj, na vstupu stlačeného vzduchu, musí mít předepsané rozměry.
- Zařízení je nutno chránit před vniknutím nečistot. Proto je třeba dbát na čistotu vstupních a výstupních otvorů.
- Obzvláštní pozornost je třeba věnovat vodě, jejíž přítomnost způsobuje poškození zařízení. Nezapomeňte proto denně vypouštět z tlakové nádoby kompresoru kondenzovanou vodu a vysušte vždy i hadici, kterou vzduch přivádíte.

OBSLUHA

Manipulace s hustičem je velmi jednoduchá.

1. K rukojeti hustilky připojte hadici, kterou povedete stlačený vzduch.

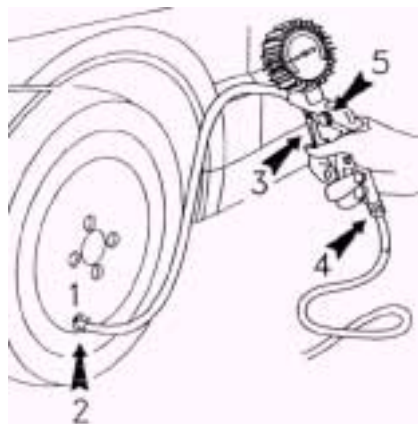

POZNÁMKY

2. Abyste mohli nafukovat kola nebo kontrolovat tlak, upevněte koncovku na hadičce na ventilek stisknutím páčky. Postupujte podle přiloženého obrázku. V tuto chvíli si již můžete zkontrolovat tlak.
3. V případě, že budete chtít pneumatiky dohušťovat, stiskněte pákovou spoušť. Celou operaci opakujte, dokud nedosáhnete požadovaného tlaku.
4. V případě, že potřebujete snížit tlak v pneumatice, je hustič vybaven odpouštěcím ventilem.

Vyhňte se: připojování přívodu vzduchu s tlakem vyšším než 12 bar, používání hustilky k jiným činnostem, než výše popsaným

ÚDRŽBA

Udržujte přístroj v čistotě. Pravidelně promazávejte pohyblivé části spouště.

Skladování

- Nářadí ukládejte do suchých prostor, chráněných před povětrnostními vlivy.
- Skladování v blízkosti chemikálií a plynů, způsobujících korozi, je nepřijatelné.

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprav bude provedena zdarma. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.