

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

TELESKOPICKÝ ŽEBŘÍK 2,6 M



452123

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážít a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Odolný, teleskopický, hliníkový žebřík s 9 příčkami, s protiskluzovými nohama. Univerzální, lehký, kompaktní a snadno skladovatelný. Ideální pro použití v domácnosti a garáži, kde jsou běžné žebříky příliš rozměrné. Může být použit jako skládací schody na půdu. Bezpečnostní zamykací mechanismus. Rozměry: složený 470 × 855 × 80 mm, rozložený 470 × 2600 × 80 mm. Rozteč příček 270 mm. Maximální rozložení: 2,6 m. Nosná kapacita: 150 kg. Hmotnost 6,8 kg. Certifikováno podle EN131-6: 2015. Velikost balení M (délka x šířka x výška): 0,48 x 0,09 x 0,88

TECHNICKÁ DATA

Maximální zátěž	150 kg
Maximální prodloužení	2,6 m
Rozměry ve složeném stavu (D x Š x V).....	80 x 470 x 855 mm
Rozměry v rozloženém stavu (D x Š x V):.....	80 x 470 x 2600 mm
Počet příček	9
Hmotnost.....	6,8 kg

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

Symbody používané v těchto instrukcích



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.




Varování!

Nebezpečí poškození



Poznámka:

Dodatečná informace



Vždy dodržujte úhel náklonu k bezpečnému pevnému povrchu o asi 75°.



Maximální zátěž



Maximální počet uživatelů na žebříku.



Před použitím vizuálně zkontrolujte.



Nevyklánějte se mimo žebřík.



Při stoupání či sestupování z žebříku buďte čelem k žebříku.



Zvedejte jej na rovném základě.

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.

- Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměňujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

Bezpečnost teleskopického žebříku

VAROVÁNÍ: Pokud by Váš zdravotní stav ohrozil při použití žebříku bezpečnosti, žebřík nepoužívejte. Při některých zdravotních situacích, při použití léků, alkoholu či drog není bezpečné žebřík používat.

VAROVÁNÍ: Při přepravě žebříku na střeše vozu nebo uvnitř vozu zajistěte, aby byl bezpečně uchycen. Uvolněný žebřík může způsobit zranění nebo škody a není tak bezpečný pro použití.

VAROVÁNÍ: Žebřík a jeho kovové díly vždy uchovávejte mimo zdroje napětí. Kontakt se zdrojem napětí může být pro obsluhu a okolostojící nebezpečný.


VAROVÁNÍ: Nepřekračujte maximální zatížení. Zajistěte, aby obsluha, pracovní nástroje a materiály nepřekračovaly maximální zatížení uvedené ve specifikacích.

VAROVÁNÍ: Před každým použitím žebřík zkontrolujte. Před vstupem na žebřík se ujistěte, že upínací mechanismy jsou správně usazeny v zajištěné poloze. Pokud tomu tak není, žebřík se může nečekaně složit.

VAROVÁNÍ: Při skládání žebříku nevkládejte ruce ani jinou část těla mezi příčky.

- Mezi příčkami zajistěte stejnou rozteč. Pokud není rozteč mezi příčkami stejná, příčky asi nejsou správně na svém místě uchyceny.
- Ujistěte se, že je žebřík pro určené použití vhodný.
- Vždy noste vhodnou obuv, která neklouže. Zajistěte, aby byly před použitím z pracoviště odklizeny mokré nátěry, špína, olej, voda, sníh či jiné kapaliny a maziva.
- Vždy při dodání, při prvním a při každém dalším použití je nutné žebřík zcela zkontrolovat. Žebříky určené pro komerční použití musí být kontrolovány denně, zda nejsou poškozeny. Pokud jsou poškozeny, nepoužívejte je.
- Vždy před sestavením žebříku proveďte posouzení pracoviště. Ujistěte se, že je povrch rovný a bezpečný, že je bez překážek či rizik, a že je žebřík pro dané použití vhodný.

MONTÁŽ A OBSLUHA

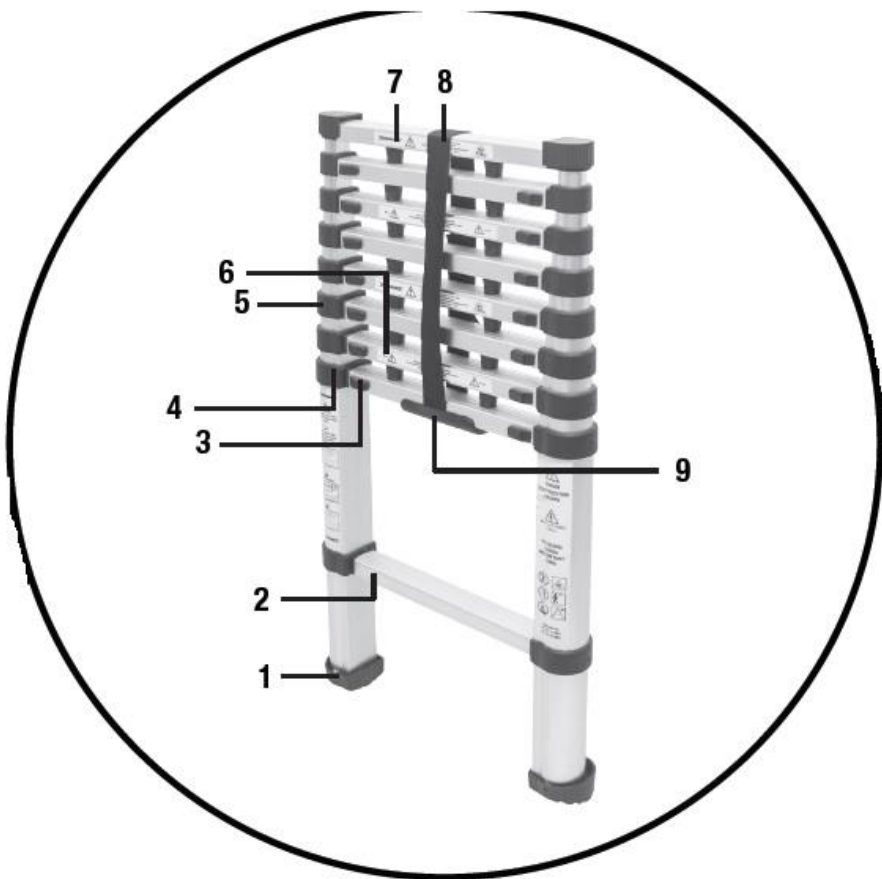

Popis výrobku

1. Pryžová patka
2. Spodní příčka
3. Upínací páka
4. Teleskopická hřídel
5. Svorka příčky
6. Nastavitelná příčka
7. Horní příčka
8. Popruh
9. Rukojeť


Určené použití


Kompaktní teleskopický žebřík zajišťuje dočasnou opěru při vstupu na vysoko položená místa. Nepoužívejte žebřík pro jiné, než uvedené účely. Není určen pro dlouhodobé používání nebo komerční či obchodní využití.


Vybalení nářadí

- Opatrně vybalte a zkontrolujte vaše nové nářadí. Seznamte se se všemi jeho vlastnostmi a funkcemi.
- Zkontrolujte, zda jsou dodány všechny díly tohoto nářadí a zda jsou v bezvadném stavu. Je-li jakákoli část poškozena nebo není-li dodána, požádejte o výměnu nebo opravu u příslušného kvalifikovaného technika.

Před použitím


 **VAROVÁNÍ:** Nepokoušejte se žebřík sestavovat z výšky, jelikož by tak obsluha nebyla schopna řádně ověřit příčky, zda jsou zajištěny na svém místě, a vzniklo by tak riziko složení žebříku.

 **VAROVÁNÍ:** Vždy posuďte v daném místě všechna případná rizika. Ujistěte se, že žebřík nebrání pohybu chodců, dveří či vozidel, a že v jeho okolí není elektrické vedení či elektrické zařízení pod napětím.

 **VAROVÁNÍ:** Do nastavitelných příček (6) nevládejte ruce ani jinou část těla. Zasouvací příčky jsou těžké a mohou způsobit poranění obsluhy rozdrčením.

VAROVÁNÍ: Vždy umístěte žebřík do náklonu asi 75° od země, a tak, aby byl opřen o bezpečnou plochu.


Upínací mechanismus

 **VAROVÁNÍ:** U upínacích pák (3) byste měli slyšet klapnutí, což znamená, že jsou bezpečně na svém místě. Vždy pohledem zkontrolujte, zda jsou upínací páky zajištěny v zablokované pozici.

- Každá příčka žebříku, kromě spodní příčky (2), má dvě upínací páky.
- Upínací páky slouží k zablokování nastavitelné příčky (6) na svém místě, a k uvolnění příčky, aby bylo možné ji zatáhnout.
- Zatlačením upínacích pák směrem do středu dojde k uvolnění nastavitelné příčky.
- Jakmile jsou upínací páky umístěny směrem ke svorkám příčky (5), znamená to, že jsou páky v zablokované poloze.

Prodloužení střední výšky

1. Umístěte pryžovou patku (1) na bezpečnou rovnou plochu, blízko ke stěně, která bude použita jako opěra pro žebřík.
2. Žebřík stabilizujte tak, že umístíte patku na spodní příčku (2).
3. Počínaje odspodu prodlužujte nastavitelnou příčku (6) dokud příslušné upínací páky (3) nezapadnou na své místo.

 **Poznámka:** Ujistěte se, že jsou upínací páky na svém místě, jelikož to, že uslyšíte kliknutí, nemusí znamenat, že jsou správně na svém místě. Podrobnější pokyny k upínacím pákám jsou uvedeny v odstavci „Upínací mechanismus“.

4. Vysunujte nastavitelné příčky směrem odspodu, dokud nedosáhnete požadované výšky. Ujistěte se, že jsou příčky správně uchyceny na svém místě.
5. Jakmile dosáhnete požadované výšky, umístěte žebřík do náklonu asi 75° od země, a tak, aby byl opřen o bezpečnou plochu.
6. Zkontrolujte, zda jsou nastavitelné příčky umístěny bezpečně na svém místě.

Úplné prodloužení


1. Umístěte pryžovou patku (1) na bezpečnou rovnou plochu, blízko ke stěně, která bude použita jako opěra pro žebřík.
2. Žebřík stabilizujte tak, že umístíte patku na spodní příčku (2).
3. Směrem nahoru vytáhněte horní příčku (7), dokud nezapadne na své místo.
4. Vytáhněte následující nastavitelnou příčku (6), dokud nezapadne na své místo. Pak pokračujte s každou příčkou, dokud není žebřík rozložen do své maximální délky.

5. Jakmile dosáhnete požadované výšky, umístěte žebřík do náklonu asi 75° od země, a tak, aby byl opřen o bezpečnou plochu.

6. Zkontrolujte, zda jsou všechny nastavitelné příčky umístěny bezpečně na svém místě.

Zatažení žebříku

1. Opřete žebřík o bezpečný povrch a ruce položte na svorku příčky (5).

 **VAROVÁNÍ:** Do nastavitelných příček (6) nevkládejte ruce ani jinou část těla. Zasouvací příčky jsou těžké a mohou způsobit poranění obsluhy rozdrčením.

2. Držte výše uvedenou nastavitelnou příčku a zatlačte upínací páky (3) směrem do středu, aby se uvolnily teleskopické hřídele (4). Pomalu posunujte nastavitelnou příčku dolů.

3. Proces opakujte i u zbývajících příček.

4. Po úplném složení omotejte popruh (8) přes horní příčku (7) a zpět dolů k rukojeti (9). Zajistěte hák a oko na popruhu.

Během použití:

 **VAROVÁNÍ:** NEPOKOUŠEJTE se žebřík používat způsobem, pro který nebyl určen, např. jako můstek či opěru.

- Před použitím; zkontrolujte, zda jsou všechny nastavitelné příčky (6) umístěny bezpečně na svém místě a že fungují správně.
- Vezměte v úvahu vlivy okolního prostředí. Nepoužívejte žebřík za silného větru nebo jiných nepříznivých povětrnostních podmínek. Ujistěte se, že země pod žebříkem je bezpečná a suchá.
- Při stoupaní po žebříku vždy stůjte pevně a držte se pevně.
- Když je žebřík v opřené poloze, nestoupejte na žádnou část žebříku, která je méně než 1 metr od horní příčky (7).
- Nesestupujte z opřené žebříku, aniž by žebřík nebyl bezpečně zajištěn opěrou.
- Při použití žebříku pro přístup do větší výšky se ujistěte, že horní příčka je vysunuta alespoň 1 m nad bod výstupu.
- Žebříky by se měly používat pouze pro lehké práce, které trvají krátkou dobu. Na žebříku nesetrvávejte příliš dlouhou bez pravidelných přestávek. Únava zvyšuje riziko zranění.

ÚDRŽBA

Základní kontrola

- Pravidelně kontrolujte, zda jsou utaženy všechny upevňovací šrouby.

Čištění

- Pro čištění plastových součástí nepoužívejte látky, které mohou naleptat jejich povrch.

Mazání

- V pravidelných intervalech promažte lehce olejem ve spreji všechny pohybující se díly.

Uložení

- Pečlivě uložte toto nářadí na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.
 2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
- Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255

E-Mail: <http://www.uni-max.cz>
reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz