

www.unimax.com

NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ

**REVERZNÍ KLADIVO SADA SE
ZÁVAŽÍM 1 KG**



49120

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Umožňuje snadné vytažování deformovaného plechu na karosérii vozidla. Kluzné kladivo o hmotnosti 1 kg je opatřené připojovacím závitem 5/8" × 18. Sada obsahuje 2 ks vytažovacích nástrojů s přímým připojením, 4 ks nástrojů s připojením přes přiloženou redukci 5/8" × 18 na 3/8" × 24 a adaptér s vnějším závitem G3/4". Celková délka kladiva bez nástroje 540 mm.

TECHNICKÁ DATA

Hmotnost kladiva	1 kg
Počet pracovních nástrojů	6 ks
Redukce	5/8" × 18 na 3/8" × 24
Adaptér	G3/4"
Celková délka (bez nástroje)	540 mm
Připojovací závit	5/8" × 18

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

Symboly používané v těchto instrukcích



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Varování!

Nebezpečí poškození



Poznámka:

Dodatečná informace

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. **NEPOUŽÍVEJTE** v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny díly.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměňujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte, zda pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.

! Vybavení autoservisu

- Před započatím oprav řádně zajistěte a zabrzděte opravovaný automobil.


Důležité bezpečnostní pokyny:

1. Nepoužívejte toto nářadí na značně poškozených nebo zkorodovaných panelech nebo na panelech s vnitřní výplní.
2. Vyvarujte se úderů kladivem nebo jiného nářadí do jakékoli části tohoto reverzního kladiva.
3. Nepoužívejte žádné jiné zařízení pro zvýšení účinku tohoto reverzního kladiva.

MONTÁŽ

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

Popis částí kluzného reverzního kladiva

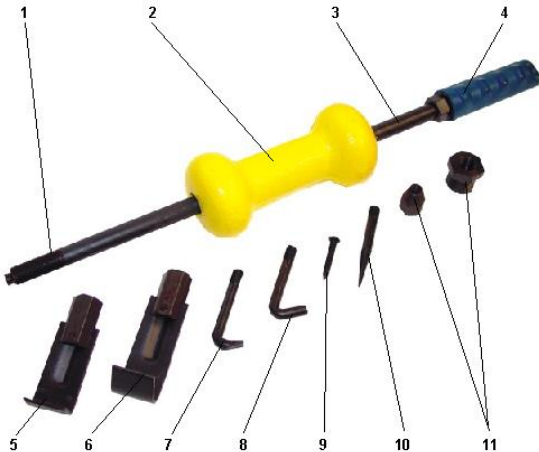

1. Závitový konec tyče
2. Kladivo
3. Tyč
4. Rukojeť s pojistnou maticí
5. Vytahovák tvaru L
6. Vytahovák hran
7. Tažný hák
8. Tažný hák
9. Tažný šroub
10. Průbojník
11. Adaptéry

Pokyny pro sestavení

1. Našroubujte pojistnou matici zcela na závitový konec tyče.
2. Našroubujte rukojeť na tyč tak, aby dosahovala po pojistnou matici.
3. Postupujte podle pokynů uvedených pro aplikace.

Použití reverzního kladiva

Odstranění promáčklín uprostřed dílu karosérie




Použijte kovový tažný šroub nebo průbojník pro vytažení promáčkliny nacházející se uprostřed plechu karosérie, kapoty motoru, dveří, střechy nebo kufru. Použití kovového tažného šroubu vyžaduje vyvrtání vhodného vodicího otvoru.

Odstranění deformací z ohybů, příček, ráků apod.

Pro vytažení ohybů nebo pomačkaných příček ráků a podvozků použijte tažné háčky. Tažné háčky mohou být vloženy do otvorů pro šrouby nebo mohou být zaháknuty za ohnutá místa a mohou být také použity pro odstranění poškozených částí podvozku, odpružení nebo jiných dílů vozidla.



Odstranění promáčklin na hranách



Použijte vytahovák ve tvaru L nebo vytahovák hran pro vytažení promáčklin z okrajů nebo rohů plechů karosérie nebo z příček rámu. Vytahovák ve tvaru L nebo vytahovák hran mohou být také použity pro odstranění poškozených částí podvozku, odpružení nebo jiných dílů vozidla.


RADY PRO VYTAHOVÁNÍ PROMÁČKLIN

1. Vyvrtejte do středu promáčkliny otvor o průměru 3,2 mm.
2. Do adaptéru pro upevnění šroubu vložte tažný šroub.
3. Našroubujte adaptér se šroubem na tyč kladiva a proveďte řádné utažení.
4. Zašroubujte tažný šroub do vyvrtaného otvoru pomocí kladiva a rukojeti pro reverzní kladivo.
5. Stáhněte reverzní kladivo dopředu směrem k obrobku a potom jej plnou silou vytáhněte dozadu směrem k pojistné matici. Opakujte tento úkon a přizpůsobte sílu dosaženému výsledku. **POZOR!** Při odstraňování promáčklin nepoužívejte nadměrnou sílu. Plechy karosérie se mohou snadno ohnout nebo roztrhnout.


Před vytažením promáčkliny je vhodné, když z příslušné části sejmete díly, jako jsou lišty, plastové kryty, zrcátka atd. Při odstraňování promáčklin z plechů karosérie používejte odpovídající osvětlení a prohlédněte si poškozenou plochu z různých úhlů, abyste určili nejlepší místo pro připojení vhodného vytahováku. Nejvhodnějším místem je obvykle nejhlubší část promáčkliny. Některé promáčkliny mohou vyžadovat vytažení na několika různých místech. Jakmile bude promáčklina úspěšně vytažena, malé nesrovnalosti a vodicí otvory vyvrtané pro vytahování, mohou být opraveny tenkou vrstvou karosářského tmelu. Proveďte vybroušení tmelu do požadovaného tvaru a dokončete opravu řádným nástřikem.

Vytahování tažným hákem, nebo závitovým tažným šroubem

1. Určete okraj nebo deformované místo, do jakého nebo na jaké budete vkládat háček vytahovacího příslušenství.
2. Našroubujte tažný háček na koncovou část držáku příslušenství a našroubujte sestavu na tyč reverzního kladiva.
3. Vyvrtejte malý otvor, který je dostatečně velký pro použitý tažný háček, a srovnejte háček s odstraňovanou deformací.
4. Stáhněte reverzní kladivo dopředu směrem k obrobku a potom jej podle potřeby lehce, nebo větší silou vytáhněte směrem dozadu k pojistné matici.

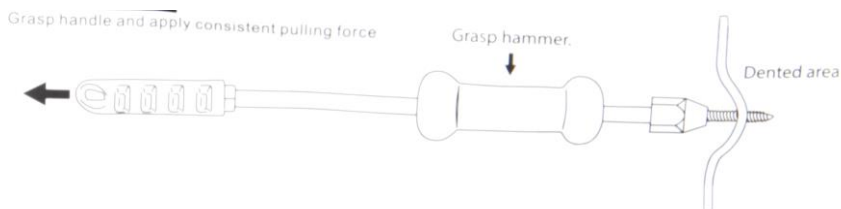

Zatímco budete vyvíjet odpovídající tah na rukojeť, rychle stáhněte reverzní kladivo zpět k rázové rukojeti. Tento ráz vytváří nezbytnou tažnou sílu. Opakujte tento úkon, dokud nebude promáčklina odstraněna.

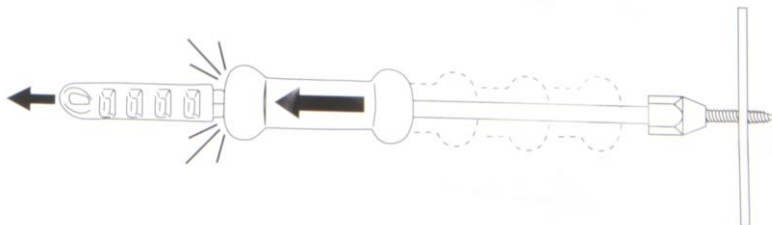

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly nástroje.
2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

- Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

uni-technic.cz s.r.o.

Reklamační a servisní oddělení

Areál bývalého cukrovaru

Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)

277 45 Úžice

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255

<http://www.uni-max.cz>

E-Mail: reklamace1@khnet.cz

obchod@khnet.cz

Výrobek: REVERZNÍ KLADIVO SADA SE ZÁVAŽÍM 1 KG	
Typ: 49120	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravy:
Datum prodeje, razítko, podpis:	