

## ZÁRUČNÍ LIST

1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

**UNI-MAX**  
Reklamační a servisní oddělení  
Areál bývalého cukrovaru  
Hlavní 29  
277 45 Úžice

Tel. reklamačního odd.	<b>266 190 156</b>	T-Mobile	<b>603 414 975</b>
	<b>266 190 111</b>	O <sub>2</sub>	<b>601 218 255</b>
Fax	<b>266 190 100</b>	Vodafone	<b>608 227 255</b>

<http://www.uni-max.cz>  
E-Mail: [servis@uni-max.cz](mailto:servis@uni-max.cz)

Výrobek: <b>Řetězový kladkostroj 3 t</b>	
Typ: <b>500167</b>	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravy:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

**www.uni-max.com**

## NÁVOD K OBSLUZE

## ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ 3T



[www.uni-max.com](http://www.uni-max.com)

**500167**

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

**První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.**

**POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.**

**Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.**

**Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.**

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

## POPIS

Řetězový zvedák s článkovým řetězem, jednoduchá konstrukce, robustní provedení, minimální nároky na údržbu.

## TECHNICKÁ DATA

Nosnost.....	3 000 kg
Zdvih .....	2,5 m
Délka.....	3 m
Šířka.....	200 mm
Rozsah čelistí.....	30 mm
Ovládací síla .....	340 N
Hmotnost brutto.....	17,8 kg
Hmotnost netto.....	kg

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Obsluha musí mít souhlas lékaře k vykonávání činností na tomto zařízení.

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

- „Předcházej nejčastějším úrazům“ – ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

Symbole používané v těchto instrukcích



**Pozor!**

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.

## LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.


1. Demontujte všechny díly stroje.
  2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
- Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

## UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

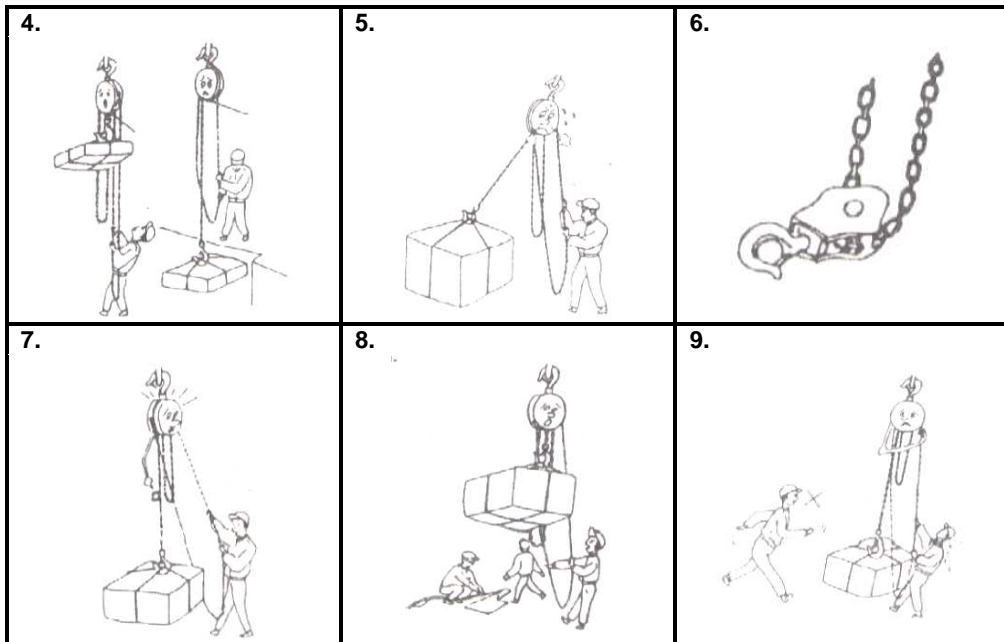

## ÚDRŽBA

1. Odstraňte nečistoty nacházející se na řetězovém kladkostroji. Po použití namažte jeho pohyblivé části mazivem a uložte kladkostroj na suchém místě.
2. Úkony údržby a kontroly by měly být prováděny zkušeným pracovníkem. Nikdy nedovolte nepovolaným osobám provádět montáž a demontáž kladkostroje.
3. Při montáži srovnajte značky „O“ na obou ozubených kolech, která jsou zobrazena na nákrese Pohled ZPRAVA.
4. Při montáži brzdového mechanismu by měla být věnována maximální péče šikmému ozubení kotouče rohatky a západce. Ujistěte se, zda pružina a západka pracují rychle a spolehlivě. Při otáčení kolečkem ve směru pohybu hodinových ručiček musí docházet k přitlačování kotouče a desek na dosedací plochu brzdy. Při otáčení kolečkem proti směru pohybu hodinových ručiček musí docházet k zvětšování vůle mezi kotoučem a deskami.
5. Po čištění a opravě kladkostroje by měl být proveden test bez zvedání břemena a test se zvedáním těžkého břemena. Řetězový kladkostroj může být znovu používán po provedení těchto testů, pro přezkoušení brzdového mechanismu a je-li celkově v dobrém stavu.
6. Udržujte v čistotě třecí plochy brzdy. Kontrola brzdového mechanismu by měla být prováděna pravidelně, aby bylo zabráněno nedostatečnému brzdění a pádu břemena.
7. Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly
8. Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla. Kovové povrchy ošetřete hadrem navlčeným v petroleji.



**Nebezpečí zachycení!**

**Pozor na zranění z důvodu zachycení částí těla nebo oblečení rotujícími částmi.**



**Varování!**  
**Nebezpečí poškození**



**Poznámka:**  
**Dodatečná informace**

**Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly:**



**Zákaz vstupu pod zvednuté břemeno**



**Používej ochrannou přilbu**



**Zákaz kouření při obsluze zařízení**



**Používej ochrannou obuv**



**Pozor na zavěšené břemeno**



**Používej ochranné rukavice**

**Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.**

### ! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. **NEPOUŽÍVEJTE** v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.

- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměňujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

#### ! Zvedací zařízení

- Zvedejte pouze břemena nepřesahující nosnost zvedáku.
- Držte ruce mimo dosah pohybujících-se částí.
- Břemeno spouštějte pomalu a zabraňte prudkým a neočekávaným zastavením či spuštěním.
- Zvedací zařízení je nutné podrobovat pravidelným revizím.
- Zařízení je určeno pro provoz na pevných a vodorovných podkladech s hladkým povrchem.
- Zařízení je navrženo pro demontáž, instalaci a přepravu (pouze ve spuštěné poloze).
- Před započítím práce na břemeni zajistěte zvedák proti posunutí.
- Při spuštění dbejte, aby nedošlo ke skřípnutí končetin či předmětu mechanismem zvedáku.

#### ! Ruční nástroje

- Mějte zvedaný předmět pevně uchycený a buďte nanejvýše opatrní při manipulaci s ním nebo při jeho uvolňování.

## OBSLUHA

### Použití

Řetězový kladkostroj řady HS je přenosné zvedací zařízení, které je snadno obsluhováno ručně pomocí řetězu. Je vhodný pro použití v továrnách, dolech, na farmách, staveništích, v přístavech, docích a skladech pro instalaci zařízení, stejně jako pro vykládání a nakládání zboží. Je výhodný zejména pro zvedací práce prováděné na otevřeném prostranství a na místech, kde není k dispozici zdroj elektrické energie.

Tento řetězový kladkostroj může být připevněn k jakémukoli typu jeřábové kočky a může být používán jako pojízdny řetězový kladkostroj. Je vhodný pro zařízení, jako jsou visutý kolejový přepravní systém, ruční pojízdny jeřáb a sloupový otočný jeřáb.

### Vlastnosti

1. Bezpečnost při provozu s minimální údržbou.
2. Vysoká účinnost a malá tážná síla při manipulaci s řetězem.
3. Nízká hmotnost a snadná manipulace.
4. Kvalitní provedení a malá velikost
5. Dlouhá provozní životnost

Zkontrolujte prosím háky a skříň kladkostroje, brzdový mechanismus, namazání pohybujících se částí a ujistěte se, zda je v pořádku nosný řetěz. Vyzkoušejte chod kladkostroje naprázdno.

### Podrobně si prosím přečtěte a nastudujte následující výstražné pokyny.

1. Nepoužívejte dva nebo více kladkostrojů pro zvedání jednoho břemena.
2. Nepřetěžujte kladkostroj.
3. Nezvedejte koncovou část břemena. Neuvazujte řetěz kladkostroje přímo kolem břemena.
4. Neprovádějte zvedání do nadměrné výšky a spouštění do nadměrné hloubky.
5. Neprovádějte boční přitahování a horizontální odtahování.
6. Nepoužívejte závěsný hák s řetězovou kladkou, jehož nosnost je 2, 3 a 5 tun.
7. Nepoužívejte kladkostroj se zamotanými nebo překroucenými řetězy.
8. Dbejte na to, aby se pod zdviženým břemenem nenacházely žádné osoby.
9. Stane-li se, že je síla potřebná pro tahání za řetěz větší než běžně používaná síla, přerušte okamžitě práci a zkontrolujte kladkostroj..

