

# uni-max

NÁVOD K OBSLUZE  
PŮVODNÍ

## PŘENOSNÝ TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ 20 L SILVERLINE



**633595**

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoliv dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

**První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.**

**POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.**

**Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.**

**Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.**

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

## POPIS

Velký, vhodně tvarovaný postřikovač s postrojem a pevnou rukojetí. Velký plnicí otvor, integrovaný filtr minimalizuje ucpání. Trubka z nerezové oceli s dlouhým dosahem a nastavitelnou tryskou, se zámkem spouště. Ideální pro postřik vody a zředěných herbicidů, pesticidů, insekticidů a fungicidů. Balení zahrnuje další trysky a sadu náhradních dílů.

## TECHNICKÁ DATA

Objem zásobníku.....20 l

Z důvodu neustálého vývoje výrobků může dojít k změně technických specifikací výrobků Silverline bez předchozího upozornění.

Před použitím tohoto nářadí si pečlivě přečtěte a nastudujte tyto pokyny a všechny štítky upevněné na nářadí.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

### Popis symbolů

Na štítku tohoto nářadí mohou být následující symboly. Tyto symboly poskytují důležitou informaci týkající se tohoto výrobku nebo pokynů pro jeho obsluhu.



Používejte ochranu sluchu.  
Používejte ochranu zraku.  
Používejte ochranu pro dýchání.  
Používejte ochranu hlavy.



Používejte ochranu rukou.  
Přečtěte si návod k obsluze.

### Bezpečnost postřikovače

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte a nastudujte tyto pokyny a všechny štítky.

- I když je tento výrobek používán podle uvedených pokynů, nemohou být eliminovány všechny faktory zbytkových rizik.
- Používejte tento výrobek opatrně.

- Při práci s tímto postřikovačem vždy používejte bezpečnostní ochranné brýle.
- Děti a domácí zvířata musí být udržovány v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Zabraňte tomu, aby tento výrobek používaly děti.
- Nikdy nemiřte proud kapaliny na lidi nebo zvířata, protože by mohlo dojít k vážnému zranění.
- Tento postřikovač musí být vždy používán ve svislé poloze.
- Nepřekážíte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu.
- Není-li tento postřikovač používán, musí být uložen na suchém místě, kde nedochází k poklesu teploty pod 0 °C.
- Tento postřikovač je vhodný pro použití s vodou, naředěnými hnojivy pro rostliny, přípravky proti plevelům a insekticidy. Nepokoušejte se tento postřikovač používat s jinými kapalinami (barvy, mořidla na dřevo, oleje, paliva atd.).
- Vyvarujte se provádění postřiku při silném větru.
- Po použití postřikovače proveďte řádné omytí.
- Nenechávejte natlakovaný postřikovač bez dozoru.

## OBSLUHA

### Vybalení náradí

Opatrně vybalte a zkontrolujte vaše náradí. Seznamte se všemi jeho vlastnostmi a funkcemi. Ujistěte se, zda jsou dodány všechny části tohoto náradí a zda jsou v bezvadném stavu. Je-li jakákoli část poškozena nebo není-li dodána, před použitím tohoto zařízení požádejte o její výměnu nebo o její dodání.

### Sestavení

#### Mechanismus pumpování (Hlavní zobrazení, obr. 1 a 2)


1. Postavte postřikovač (modrou nádobu) na rovnou plochu tak, aby byly popruhy nahoře.
2. Zasuňte konec rukojeti čerpadla (2) do otvoru v základně. (Obr. 2)
3. Zajistěte ji pomocí plastové svorky ve tvaru „C“ (9). Viz obr. 2. Použijte spojovací tyč (3) pro spojení rukojeti čerpadla (2) a pístového čerpadla (1), jak je zobrazeno na hlavním obrázku.
4. Zajistěte spojovací tyč, jak je zobrazeno na obr. 1, pomocí podložky a svorky ve tvaru „R“ (7 a 8).
5. Stejným způsobem zajistěte také druhý konec této spojovací tyče k rukojeti čerpadla, a to pomocí další podložky a svorky ve tvaru „R“.
6. Zkontrolujte, zda je systém funkční: Máte-li postřikovač na zádech, zvedáním rukojeti podél těla by mělo docházet k pohybu pístu nahoru a dolů.

#### Sestavení nástavce (obr. 3)


1. Nasuňte objímku (14) před oba konce trubice (13). Zajistěte, aby byl větší otevřený konec otočen směrem nahoru.
2. Nasuňte šroubení (15) na trubici tak, aby byly drážky ve tvaru „v“ otočeny směrem dovnitř.
3. Na každý konec trubice nasuňte O-kroužek (4).
4. Zašroubujte rukojeť nástavce (12) do objímky (14).
5. Zašroubujte trysku (10) do druhé objímky (14).

#### Konečné sestavení

1. Zašroubujte jeden konec hadice (6) do rukojeti nástavce (12)
2. Zašroubujte druhý konec (6) do výstupního otvoru na nádobě.
3. Našroubujte víčko plnicího otvoru (11) na závitový otvor na horní části nádoby.

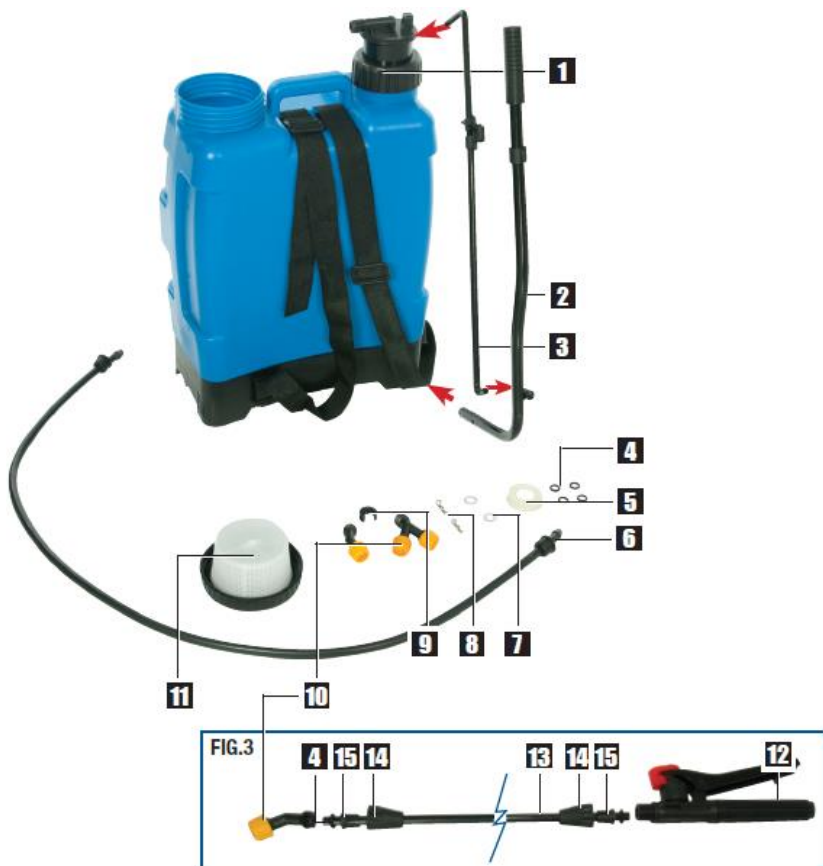

Obr. 3

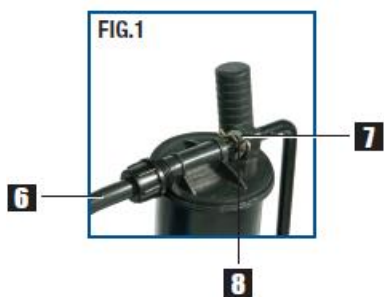

Obr. 1



Obr. 2

## Popis výrobku

1	Pístové čerpadlo
2	Rukojeť čerpadla
3	Spojovací tyč
4	O-kroužek (4 kusy)
5	Náhradní těsnění čerpadla
6	Hadice

7	Ocelová podložka (2 kusy)
8	Pojistka ve tvaru R (2 kusy)
9	Plastová svorka ve tvaru C
10	Trysky (jednoduchá a

	dvojitá)
11	Víčko plnicího otvoru
12	Rukojeť nástavce
13	Trubice nástavce
14	Objímka (2 kusy)
15	Šroubení (2 kusy)

## Pokyny pro použití

### Příprava

Nasadte si postřikovač s prázdnou nádobou na záda a nastavte si ramenní popruhy tak, aby vám vyhovovaly.

### Plnění

- Před doplněním kapaliny do nádoby postřikovače vždy uvolněte z nádoby zbytky tlaku: Stiskněte spoušť na rukojeti nástavce (12) a držte ji stisknutou, dokud v nádobě nezůstane žádný tlak.
- 1. Odšroubujte víčko plnicího otvoru (11) a ujistěte se, zda je na svém místě filtr.
- 2. Nalijte do nádoby kapalinu, kterou budete používat pro postřik. Nedoplňujte do nádoby takové množství kapaliny, aby se její hladina nacházela nad ryskou pro maximální množství (20 l).
- 3. Našroubujte zpět a utáhněte víčko plnicího otvoru.

### Natlakování

- Provedte rukojetí čerpadla (2) zhruba 6 až 8 pumpnutí, aby došlo k zvýšení tlaku uvnitř nádoby pro první použití postřikovače.
- Pro udržování tlaku uvnitř nádoby během postřiku provádějte během práce po každých 10 až 15 sekundách 3 pumpnutí rukojetí čerpadla.

### Provádění postřiku

- Chcete-li zahájit postřik, stiskněte spoušť, a chcete-li postřik ukončit, uvolněte tuto spoušť.
- Otáčením trysky (10) můžete upravit způsob postřiku, od silného paprsku až po jemnou vodní mlhu.
- Po použití tohoto postřikovače vždy uvolněte tlak z nádoby a vyprázdněte její obsah.

### Čištění

- Udržujte tento postřikovač v čistotě.
- Před uložením vždy uvolněte vnitřní tlak z nádoby a zcela ji vypustěte.
- Po aplikaci hnojiva na rostliny, přípravku na hubení plevelů nebo insekticidů tento postřikovač důkladně očistěte.
- Nalijte do nádoby čistou vodu a prováděním postřiku vyčistěte vnitřní části.





**JOHNSON**  
**Backpack Sprayer 20L**  
Capacity: 20L  
Working pressure: 0.5 MPa  
Nozzle: 1.5mm  
Spray pattern: 1.5m x 1.5m

## ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Vniklé nečistoty mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Pro opravy použijte pouze originální náhradní díly.
  
- Dojde-li k snížení výkonu nebo není-li možné udržení tlaku v nádobě, budete muset vyměnit těsnění. S tímto postřikovačem jsou dodána náhradní těsnění.
- Při každém naplnění nádoby zkontrolujte filtr a před každým použitím z něj odstraňte všechny cizí předměty.

## LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou.

## UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Proveďte online registraci do 30 dnů. Platí obchodní podmínky.

**[www.silverlinetools.com](http://www.silverlinetools.com)**

## KONTAKTY

**unitechnic.cz s.r.o.**  
**Reklamační a servisní oddělení**  
**Areál bývalého cukrovaru**  
**Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)**  
**277 45 Úžice**

**Tel. Reklamačního odd. 266 190 156**  
**603 414 975**  
**601 218 255**  
**E-shop 266 190 111**

**E-Mail: [reklamace1@khnet.cz](mailto:reklamace1@khnet.cz)**  
**[obchod@khnet.cz](mailto:obchod@khnet.cz)**

**<http://www.uni-max.cz>**