

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod.
4. Reklamací uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zašlete do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

UNI-MAX
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29
277 45 Úžice

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255

<http://www.uni-max.cz>
E-Mail: servis@uni-max.cz

Výrobek: Stříkáč pistole H2000G	
Typ: H2000G	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravy:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

www.uni-max.com

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

STŘÍKACÍ PISTOLE H2000G



www.uni-max.com

H2000G

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX.
Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Stříkácí pistole s horní hliníkovou nádobkou na 125 ml barvy, tryska 1,0 mm, spotřeba vzduchu 85 – 140 l/min při tlaku 3 bar, šroubení G 1/4".

TECHNICKÁ DATA

Objem nádobky	125 ml
Tryska	1,0 mm
Šroubení	G 1/4"
Spotřeba vzduchu při tlaku 3 bar	85 – 140 l/min.

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zařízení může obsluhovat pouze osoba řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Obsluha musí mít souhlas lékaře k vykonávání činností na tomto zařízení.

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

Symboły používané v těchto instrukcích



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Varování!


Nebezpečí poškození



Poznámka:

Dodatečná informace

ROZKRESLENÍ A SEZNAM DÍLŮ

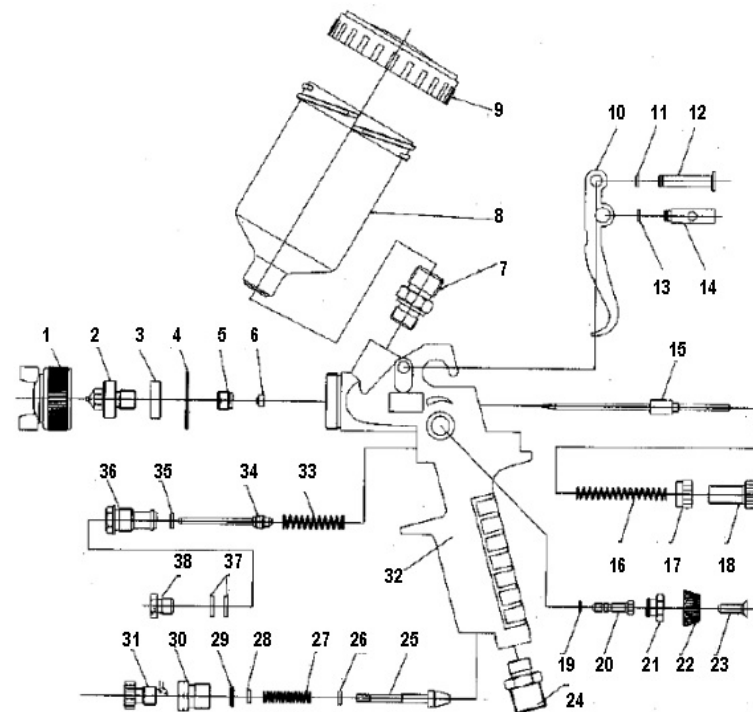

Pozice	Název dílu
1	Sada regulace rozstřiku
2	Tryska
3	Těsnění trysky
4	O-kroužek
5	Uzavírací šroub
6	Plastová jehla
7	Vstupní konektor nádobky
8	Plastová nádobka
9	Kryt nádobky
10	Spoušť
11	Zajišťovací kroužek
12	Čep spouště
13	Zajišťovací kroužek
14	Čep spouště s otvorem
15	Sada jehly barvy
16	Pružina jehly
17	Nastavovací matice jehly
18	Nastavovací šroub jehly
19	O-kroužek

20	Ventil nastavení vzoru
21	Kroužek nastavení vzoru
22	Kolečko nastavení vzoru
23	Křížový šroub
24	Vzduchový konektor
25	Jehla ventilu
26	Těsnění
27	Pružina ventilu
28	Těsnění
29	O-kroužek
30	Pružina ventilu
31	Nastavovací šroub ventilu
32	Tělo pistole
33	Pružina vzduchového ventilu
34	Jehla ventilu
35	Těsnění ventilu
36	Krytka ventilu
37	Kožené těsnění
38	Šroub ventilu

Seřízení

Požadovaný vzor, množství nanášené kapaliny a jemnost rozprašování mohou být snadno dosaženy vhodným regulováním seřizovacího knoflíku vzoru, knoflíku seřízení vzduchu a regulátoru rozstřiku.

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

- 1) Přelijte zbytek barvy do jiné nádoby a potom vyčistěte místa průchodu barvy a víčko vzduchu. Pro vyčištění míst průchodu barvy stříkněte malé množství ředidla. Nedostatečné vyčištění způsobí špatnou ostrost barvy a nečistoty v barvě. Okamžitě po použití zcela očistěte dvousložkové nátěry.
- 2) Připojeným kartáčem namočeným v rozpouštědle vyčistěte další části a otřete je jemným hadrem.
- 3) Před demontáží zcela vyčistěte místa průchodu barvy.
- 4) Po odmontování sestavy jehly na kapalinu odmontujte trysku na kapalinu nebo podržte jehlu kapalinou, abyste ochránili část sedla.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po rozřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.
2. Díly rozřídíte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
3. Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.
3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci, pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, respirátor apod.).
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě přerušete práci.
- Zajistěte správnou údržbu nástroje. Před použitím zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.


! Práškové stříkání

- Při práci nejezte, nekuřte a nemanipulujte s otevřeným ohněm.
- Před začátkem prací se ujistěte, že je zařízení kvalitně uzemněno. Správné uzemnění je nezbytné pro zajištění bezpečnosti práce, správnou funkci a pro dosažení optimálních výsledků.
- Zajistěte intenzivní větrání pracoviště.
- Používejte osobní ochranné pomůcky (respirátor,...).
- Pro setření vysypaného prášku položte na zbytky prášku hadr a setřete.
- Vždy pracujte v dobře větraném pracovišti.
- Je zakázáno použít el. pícku společnou pro přípravu pokrmů nebo umístěnou v místnosti sloužící k bydlení, protože prášek tvoří v el. troubě vrstvu a při vypalování vznikají toxické plyny.
- Je zakázáno používat pro vypalování barvy plynové trouby. Pro vypalování používejte vždy pouze elektrické pícky se zakrytou topnou spirálou v dobrém technickém stavu a rozměrů, odpovídajících největšímu vypalovanému kusu.

- Během vypalování prášku používejte v respirátoru filtr s aktivním uhlím.
- Pravidelně odstraňujte vypálené zbytky prášku z vnitřku trouby.
- Prášek tvoří škodlivý prach a obsahuje hlavně práškovité plastické hmoty (polyuretan nebo polyester). Noste ochrannou masku pro ochranu plic když s ním pracujete, manipulujete nebo čistíte.
- Směs prášku se vzduchem ve vyšší koncentraci je hořlavá a při zapálení může způsobit výbuch.
- Odstraňte potenciální zdroje zapálení.
- Pro úklid prášku nepoužívejte vysavač, průmyslový vysavač nebo vysavač pro suché a mokré čištění, protože motor vysavače by zažehnul směs prášku se vzduchem a došlo by k explozi.
- Dodržujte stejná bezpečnostní opatření jako při práci s barvami obsahujícími ředidla.
- Nepracujte v blízkosti zdrojů zapálení, např. otevřený plamen, vařiče, zdroje jiskření – el. spínače, jističe, el. nebo plynové teploměry....
- Nepoužívejte odsávání, pokud motor tohoto zařízení není konstruován v nevýbušném provedení.

! Ruční nástroje.

- Nářadí nikdy neupínejte do svěráku.
- Mějte zpracovávaný předmět pevně uchycený a buďte nanejvýše opatrní při manipulaci s ním nebo při jeho uvolňování.

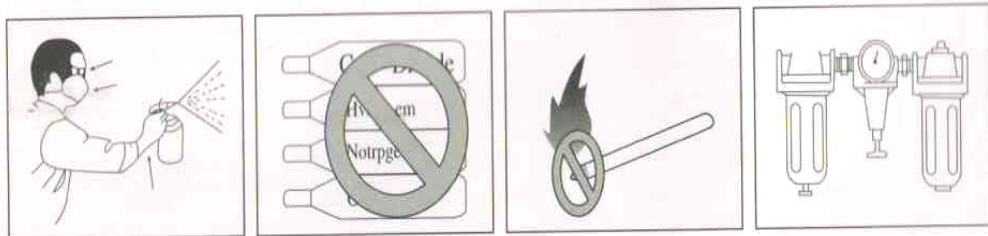

1. Toxické výpary vytvářené při stříkání určitými materiály mohou způsobit otravu a vážně poškodit zdraví. Vždy používejte ochranu očí, rukavice a respirátor, abyste předešli riziku toxických výparů, pokud by se rozpouštědlo a barva dostaly do kontaktu s očima nebo pokožkou. (viz obr. 1)

2. Nikdy jako zdroj energie nepoužívejte kyslík, hořlaviny nebo lahve s plynem, protože by mohly způsobit výbuch a vážné zranění. (viz obr. 2)

3. Kapaliny a rozpouštědla mohou být vysoce hořlavé nebo vznětlivé, vznětlivé látky používejte v dobře větraných prostorech a vyvarujte se jakýmkoliv zdrojům vznícení, jako jsou kouření a otevřený oheň. (viz obr. 3)

Před prováděním údržby nářadí, a pokud nepracujete, odpojte nářadí od hadice pro přívod vzduchu. Pro nouzové vypnutí a pro zabránění neúmyslného spuštění se doporučuje mít v blízkosti pistole kulový uzávěr pro přívod vzduchu.

4. Používejte čistý, suchý a upravený stlačený vzduch dimenzovaný na 2,5 – 3,5 baru, nikdy nepřekračujte maximální dovolený provozní tlak 6 barů.

5. Používejte pouze díly, trysky a příslušenství doporučené výrobcem.

Před prací s nářadím se ujistěte, že jsou všechny šrouby a víčka pevně utažené pro případ úniku.

6. Denně provádějte kontrolu spouště a trysky na volný pohyb pro ujištění, že nářadí může dobře pracovat.

7. Nikdy nepoužívejte rozpouštědlo z homogenizovaných uhlovodíků, které může chemicky reagovat s hliníkovými a zinkovými díly a být chemicky slučitelné s hliníkovými a zinkovými díly.

8. Nikdy žádným způsobem neupravujte nářadí.

MONTÁŽ

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

▪ Zdroj energie

Toto nářadí pracuje na čistý, suchý stlačený vzduch při regulovaném tlaku 2,5 – 3,5 baru. Stlačený vzduch obsahuje vlhkost a další znečištění, které mohou způsobit korozi nebo opotřebení vnitřních dílů nářadí. Filtr odstraní většinu z těchto cizích látek pro prodloužení životnosti nářadí.

Maznice může pomoci zajistit oběh oleje nářadím a zvýšit tak účinnost nářadí. Používejte filtr, regulátor tlaku a maznici a umístěte je co nejbližší nářadí.

VÝSTRAHA: Všechny tlaky vzduchu v systému musí být dimenzované na 2,5 – 3,5 baru. Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vzduchu poškodí nářadí a ovlivní efekt nástřiku barvy.


1. Zkontrolujte a vyměňte všechny poškozené nebo opotřebované díly nářadí.
2. Ujistěte se, že spoušť a tryska mohou správně pracovat.
3. Připojte pistoli k přívodu vzduchu, víčko kapaliny, nádrž a hadice na vzduch musí být pevně spojené se stříkací pistolí.
4. Požadovaný tlak vzduchu musí být upraven podle viskozity a vlastností barvy. Je doporučen správný tlak vzduchu 3 - 5 barů.
5. Nalijte barvu do nádoby.

OBSLUHA

Manipulace s pistolí

Správná manipulace s pistolí vám umožní provést požadovaný nástřik barvou, pokud budete s pistolí zacházet právě takto.

1. Uchopte pistoli a držte ji kolmo na oblast nástřiku, potom s ní několikrát paralelně pohněte takto.
2. Tah musí začínat, než se stiskne spoušť a spoušť se musí držet, než je tah ukončen, tak je možné ovládat pistoli a nástřik.
3. Nastavení vzdálenosti: udržujte přiměřenou vzdálenost 15 – 20 cm mezi pistolí a oblastí nástřiku, podle tlaku rozprašování a pracovních požadavků.

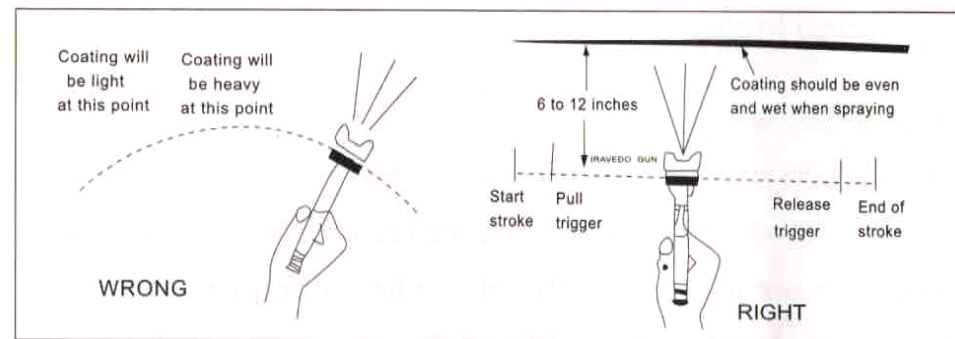

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ