

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

**SADA PRO MONTÁŽ
SILENTBLOKŮ UNI**



RG2101

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury, popř. kupního dokladu.

POPIS

Určená pro demontáž a montáž silentbloků předních ramen automobilů VW Polo, Fox, Seat Ibiza, Cordoba Y, Škoda Fabia apod. Dodáváno uložené v plastovém kufříku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci, pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídatných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.

- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Vybavení autoservisu

- Před započatím oprav řádně zajistěte a zabrzděte opravovaný automobil.

1. NEPOUŽÍVEJTE pneumatické nástroje pro práci s tlačným šroubem.

DŮLEŽITÉ: Tlačný šroub musí být udržován v dobře namazaném stavu.

DŮLEŽITÉ: Tato příručka je pouze orientační, ke stanovení správného postupu a ověření údajů se vždy řiďte servisními pokyny výrobce vozidla, nebo pokyny v příslušné příručce.

VAROVÁNÍ! Nedodržování bezpečnostních a varovných pokynů může mít za následek poškození zařízení a zranění osob a má za následek neplatnost záruky.

VAROVÁNÍ! Varování, upozornění a pokyny, na které se odkazuje v tomto návodu, nemohou pokrýt všechny možné stavy a situace, k nimž může dojít. Vezměte na vědomí, že zdravý rozum a pozornost jsou faktory, které nemohou být součástí tohoto výrobku, ale musí být dodržovány obsluhou.

MONTÁŽ

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

Maximální zátěž tlačného šroubu činí 150 Nm. Překračování těchto hodnot může zkrátit provozní životnost tlačných šroubů. Tento tlačný šroub je považován za spotřební položku NEVZTAHUJE se na něj záruka.

2. ÚVOD A APLIKACE

Vhodný pro demontáž / montáž zadního silentbloku na předním spodním trojúhelníkovém ramenu. Lze jej použít v původním umístění bez nutnosti demontovat hliníkový kryt. Používejte pouze se stranovým klíčem 24 mm.

Použití:

- **SEAT:** Cordoba III (2003 a pozdější)
- **ŠKODA:** Fabia (2000 a pozdější)
- **VW:** Polo IV (2002 a pozdější)



Demontážní sada (stříbrná)

Montážní sada (zlatá)

3. POUŽITÍ

POZNÁMKA! Obrázky trojúhelníkového ramena jsou pro lepší názornost pořízeny s odmontovaným krytem. Pro provedení odkazujeme na servisní pokyny výrobce vozidla nebo autorizovanou příručku.

Na obrázcích je pohled z vnější strany vyměňovaného silentbloku.

POZNÁMKA! Tento nástroj zasune silentblok do správné hloubky, avšak před montáží nového silentbloku si přečtěte servisní pokyny výrobce vozidla nebo autorizovanou příručku, abyste stanovili správné horizontální vyrovnaní/umístění silentbloku.


DŮLEŽITÉ: Tento nástroj je navržen pro usnadnění demontáže silentbloku.

- Zajistěte, aby okolí silentbloku bylo důkladně očištěno.
- Závity nástroje musí být před použitím důkladně namazány.
- **S tímto nástrojem NESMÍ být používány nástrčné hlavice.**
- **Na stržené závity a deformované tlačné vložky se nevztahuje záruka na tento nástroj.**

3.1. Demontáž silentbloku

3.1.1. Sestavte demontážní (stříbrnou) sadu podle obrázku 1. Našroubujte adaptér (A) na krátký závit svorníku (F) drážkou dopředu. Prostrčte svorník silentblokem zezadu a potom umístěte velký adaptér (B) na svorník tak, aby dosedl na pouzdro výřezem dovnitř a malým vybráním na pryžový lokátor na silentblovu. Našroubujte matici (E) na svorník a na doraz k adaptéru. Dvakrát zkontrolujte, že je vše vyrovnáno v ose.

Obr. 1

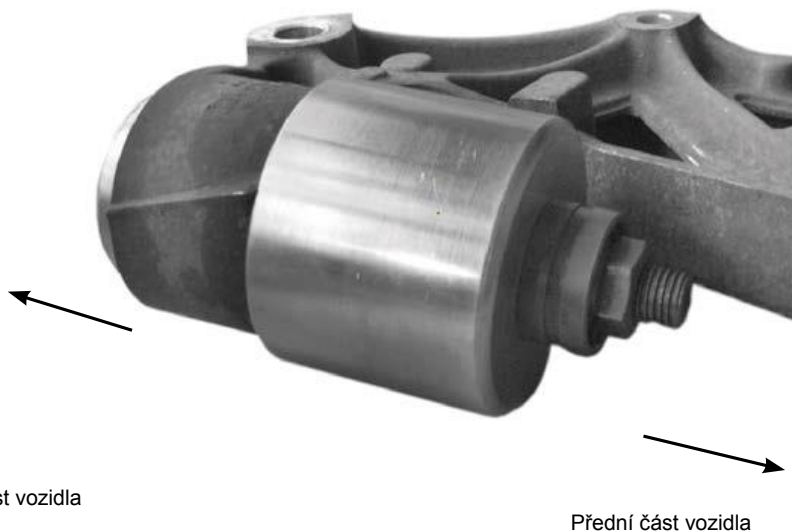

3.1.2. Pomocí stranového klíče 24 mm otáčejte maticí ve směru hodinových ručiček. Extraktor začne vytlačovat silentblok z pouzdra (obr. 2).

3.1.3. Pokračujte v otáčení, dokud silentblok nebude kompletně vytlačen z pouzdra. Dávejte pozor na vypadnutí silentbloku a přípravku, až bude silentblok kompletně vytlačen.

POZNÁMKA! Pocítíte-li nepatřičný odpor, odmontujte přípravek a zkontrolujte, zda je vše správně vyrovnáno. Silentblok se vytlačuje pouze jedním směrem.

Obr. 2




3.2. Montáž nového silentbloku.

3.2.1. Před montáží nového silentbloku vyčistěte vnitřek pouzdra.

Obr. 3

Umístěte lokátor (výstupek) na novém silentbloku do výřezu v montážním adaptéru.

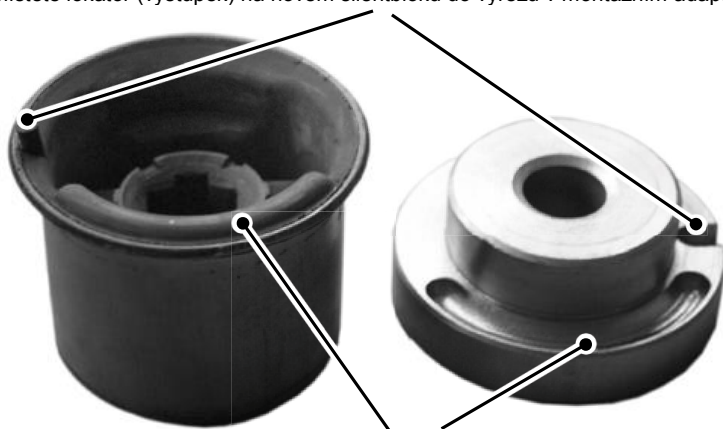

Výstupek na novém silentbloku zapadne do drážky v adaptéru.


3.2.2. Namontujte montážní sadu (zlatou) na pouzdro, jak ukazuje

Obrázek 4 - pohled zespodu - a obrázek 5. Našroubujte adaptér (D) na krátký závit svorníku (F) drážkovanou stranou dovnitř. Prostrčte svorník zezadu pouzdrem a potom silentblokem a poté umístěte na svorník adaptér (C) a upevněte jej k silentbloku.

Pro usnadnění správného umístění silentbloku má adaptér (C) 2 vybrání, do kterých zapadají výstupky na čelní straně nového silentbloku (obr. 3). Silentblok je pak třeba umístit v pouzdru tak, aby pryžový výstupek na silentbloku směřoval přímo dolů (obr. 4). Našroubujte matici (E) na svorník na doraz k adaptéru. Dvakrát zkontrolujte, že je vše vyrovnáno a že silentblok dosedá správně na pouzdro.

Obr. 4

Vyrovnejte pryžový výstupek na novém silentbloku se spodkem pouzdra.

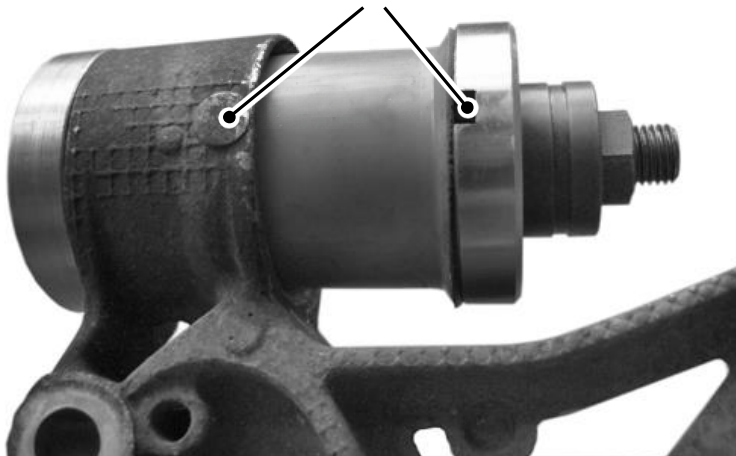

3.3.2. Pomocí stranového klíče 24 mm otáčejte maticí ve směru hodinových ručiček. Silentblok začne být zatlačován do pouzdra.

POZNÁMKA! Pocítíte-li nepatřičný odpor, odmontujte přípravek a zkontrolujte, zda je vše správně vyrovnáno.

3.2.4. Pokračujte v otáčení maticí. Když je silentblok zatlačen do pouzdra, pocítíte odpor, což znamená, že silentblok je kompletně namontován (obr. 6).

3.2.5. Odmontujte nástroje, vyčistěte a namažte je před uložením jednotlivých dílů do kufříku.

3.2.6. Namontujte zpět trojúhelníkové rameno podle pokynů výrobce nebo autorizované příručky.

Obr. 5



Obr. 6



ÚDRŽBA



DBEJTE NA TO, ABY TLAČNÉ ŠROUBY BYLY VŽDY DOBŘE NAMAZÁNY.



NEPOUŽÍVEJTE PNEUMATICKÉ NÁSTROJE

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.
 2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
- Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156
603 414 975
601 218 255
E-shop 266 190 111

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

<http://www.uni-max.cz>