

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoli druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod.
4. Reklamací uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

UNI-MAX
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29
277 45 Úžice

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255

<http://www.uni-max.cz>
 E-Mail: servis@uni-max.cz

Výrobek: Pracovní truhlářský stolek WB01	
Typ: WB001B	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravy:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

www.uni-max.com

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PRACOVNÍ TRUHLÁŘSKÝ STOLEK WB01



www.uni-max.com

WB001B

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Umožňuje upnutí různých tvarů obrobků, čelisti přestavitelné v T drážkách hliníkových profilů, výškově nastavitelná pracovní plocha s možností naklopení v úhlech 0°, 25°, 45° a 80°. Materiál: kombinace hliník, lakovaný ocelový profil 30 x 30 x 0,8 mm, nosnost 100 kg, rozměry 600 x 590 x 770 – 1 070 mm.

TECHNICKÁ DATA

Jmenovité zatížení	100 kg
Rozměry v rozloženém stavu	600 x 570 x 770 – 1070 mm
Úhel naklopení pracovní plochy	0°, 25°, 45° a 80°
Hmotnost	12,8 kg

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zařízení může obsluhovat pouze osoba řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

- „Předcházej úrazům“ – DŘEVOOBŘÁBECÍ STROJE.

Symbyoly používané v těchto instrukcích



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Varování!

Nebezpečí poškození



Poznámka:

Dodatečná informace

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.

2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

Je též možné přístroj odevzdat do sběrných. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

Péče o výrobek

Mazání

> Provádějte pravidelnou kontrolu pohyblivých dílů a pantů výrobku. Tyto součásti pravidelně mažte.

Plastové patky

Vždy se ujistěte, že plastové patky na nohách jsou bezpečně upevněny a bez poškození.

VAROVÁNÍ! Nikdy nepoužívejte tento výrobek, pokud nemá správně a bezpečně nasazený plastové patky!

Uskladnění

- > Odstraňte obrobky (pokud existují) a výrobek složte. Ujistěte se, že kliky nezasahují do rámu nohou.
- > Výše popsaným způsobem výrobek očistěte.
- > Výrobek a jeho příslušenství skladujte na tmném, suchém, dobře odvětraném místě bez výskytu námrazy.
- > Výrobek vždy skladujte v místě, kde je zabráněno dosahu dětí. Ideální skladovací teplota je v rozmezí 10 až 30°C.
- > Doporučujeme zakrýt celý výrobek vhodnou plachtou nebo krytem na ochranu před prachem.
- > Na výrobku neskladujte žádný materiál.

Přeprava

- > Odstraňte obrobky (pokud existují) a výrobek složte.
- > Ujistěte se, že kliky nezasahují do rámu nohou.
- > Výše popsaným způsobem výrobek očistěte.
- > Chraňte výrobek před jakýmkoliv těžkým nárazem nebo silnými vibracemi, které se mohou během přepravy ve vozidlech vyskytnout.
- > Zajistěte výrobek tak, aby nedošlo při přepravě k jeho posunu nebo převržení.
- > Při přenášení držte výrobek pevně.

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a bez stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínajte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Zařízení nepřetěžujte. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.
- Ujistěte se, že zpracovávaný kus je v souladu s tech. parametry zařízení a je bezpečně uchycen.

Bezpečnostní upozornění

- > Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny pohyblivé díly zajištěny a skládací opěra rámů nohou je plně roztáhena. Vždy se ujistěte, zda je bezpečně umístěn.
- > Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice správně nasazený. Podle potřeby tyto šrouby a matice dotáhněte.
- > Nepřekračujte maximální zatížení 100 kg. I krátkodobé přetížení bude mít vliv na stabilitu a tím negativně ovlivní i jmenovité přípustné zatížení.
- > Výrobek umístěte pouze na suchý, stabilní a pevný podklad, který může jmenovitou zátěž udržet. Vezměte prosím na vědomí, že se výrobek společně s obrobkem může převrhnout, pokud bude umístěn na kluzkém, nakloněném nebo měkkém povrchu.
- > Výrobek nesmí být používán jako žebřík, schody nebo lešení. Nikdy nestůjte na výrobku, nebo na něm položeném obrobku. O výrobek se neopírejte.
- > Při rozkládání a skládání výrobku držte jakékoliv části vašeho těla, zvláště pak ruce, z dosahu pohyblivých částí.
- > Výrobek používejte pouze způsobem popsaným v tomto návodu k použití. Nedodržení pokynů může vést ke vzniku škod na majetku a ke zranění osob.
- > S ohledem na provoz a údržbu tento návod uschovejte pro budoucí použití.


MONTÁŽ

Použití výrobku

Tento výrobek je určen pro položení a upnutí obrobků v domácí dílně, v zahradních a dalších řemeslných pracích. Dodržujte přípustnou nosnost, na tomto výrobku lze položit nebo upnout dřevěné desky pro účely řezání, vrtání, nanášení nátěrů a pilování.

Tento výrobek je skládací a přenosný. Výrobek by neměl být použit k podepření jakéhokoliv předmětu, kde to bezpečnost nedovoluje nebo pokud je nadměrně těžký, ani jako stacionární zařízení. Na tento výrobek nikdy nestoupejte. Nikdy výrobek nepoužívejte jako schody či žebřík.

Tento výrobek je určen pro soukromé domácí použití, nikoliv pro jakékoliv komerční obchodní využití. Nesmí být použit k jiným než popsaným účelům.

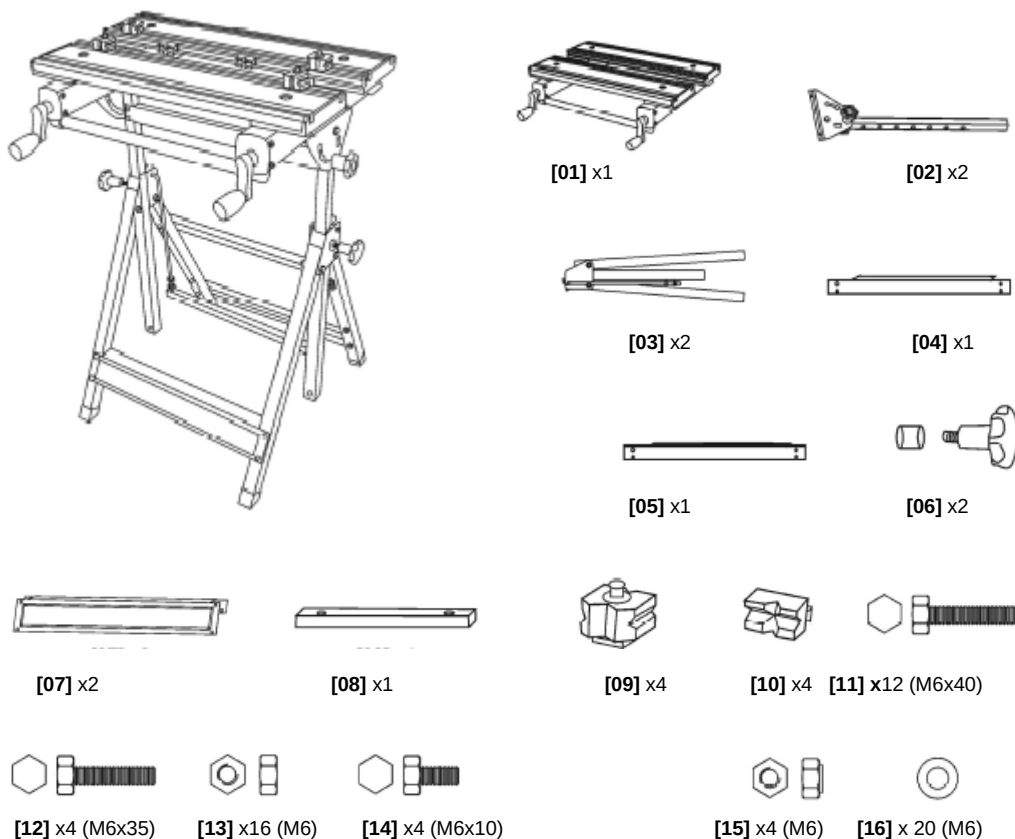

Pro montáž budete potřebovat ploché klíče na matice 10 mm a 13 mm


Nastavení úhlu sklonu (čtyři úrovně)

- > Pro běžné použití by měla být pracovní deska stolu nastavena vodorovně, ale její sklon lze také nastavit na 25°, 50° a 80°.
- > Ujistěte se, zda jsou rukojeti pro nastavení náklonu zcela vyšroubovány.
- > Stiskněte dvě nastavovací rukojeti současně a náklon proveďte na další sestavu přednastavených vodicích otvorů (**obr. 5**).
- > Rukojeti pro nastavení náklonu otáčejte ve směru hodinových ručiček, aby došlo k utažení sklonu pracovní desky v požadované poloze.

POZNÁMKA: Před použitím pracovního stolu se ujistěte se, zda jsou rukojeti pro nastavení náklonu dotaženy. Používejte pouze přednastavené vodicí otvory.

Nastavení pracovní desky stolu

- > Chcete-li nastavit pracovní desku stolu, podle potřeby vytáhněte ven obě páky po obou stranách posuvu (**obr. 6**).
- > Ujistěte se, že mechanismus bezpečně zaskočil do otvorů u obou posuvných tyčí.

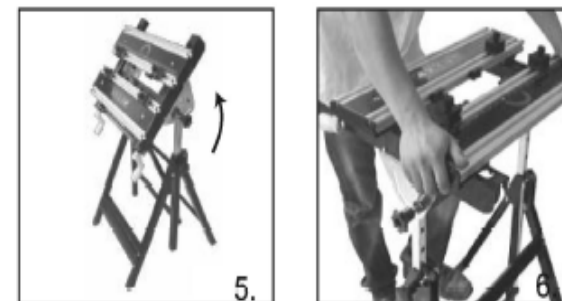

Tyto pokyny jsou určeny pro vaši bezpečnost. Prosím, před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro pozdější použití.

ÚDRŽBA


- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

Čištění

- > Výrobek udržujte v čistotě. Po každém použití a před uskladněním z něj odstraňte nečistoty.
- > Pravidelné a správné čištění pomůže zajistit bezpečné používání a prodlužuje životnost výrobku.
- > Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou některé části výrobku opotřebené nebo poškozeny. Pokud jsou některé části opotřebené nebo poškozeny, výrobek nepoužívejte.
- > Čištění výrobku provádějte měkkým hadříkem. V těžce dosažitelných místech použijte kartáč.

POZNÁMKA: K čištění tohoto výrobku nepoužívejte chemické, alkalické, brusné nebo jiným způsobem agresivní čisticí prostředky nebo dezinfekční prostředky, mohlo by dojít k jeho poškození.

6)

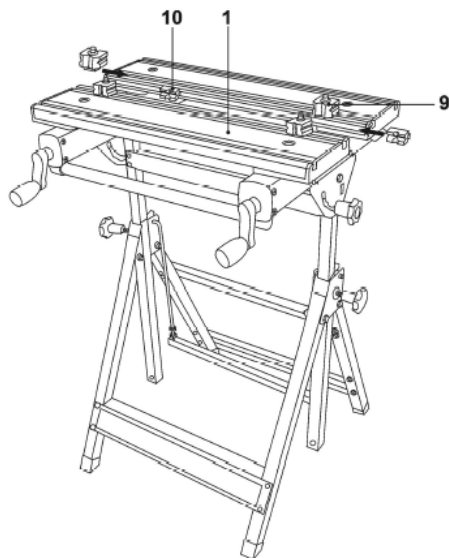

KROK 6:

Velké příchytky (9) lze vložit do horních drážek. Podle potřeby velkou příchytku (9) vytáhněte a otočným nastavte požadovaný úhel. Malé příchytky (10) lze podle potřeby vložit do postranních drážek.

OBSLUHA VÝROBKU:

Nastavení výšky (sedm úrovní)

- > Na každé noze otáčejte nastavitelnými rukojetmi výšky proti směru hodinových ručiček tak, aby došlo k jejich uvolnění (obr. 1).
- > Výkyvnou tyč zdvihu vytáhněte vaší nohou směrem vzad, aby se uvolnily dva háčky a výšku stolu upravte směrem nahoru (obr. 2) nebo dolů (obr. 3).
- > Pomocí výkyvné tyče zdvihu se ujistěte, zda dva háčky opět zaskočily do nastavovacích otvorů obou zdvihacích tyčí.
- > Na každé noze otáčejte upevňovacími rukojetmi výšky ve směru hodinových ručiček tak, aby došlo k jejich utažení (obr. 4).



POZNÁMKA:

Před použitím pracovního stolu se ujistěte se, zda jsou upevňovací rukojeti výšky dotaženy.

ROZBALENÍ:


- > Vybalte všechny části a položte je na rovný, stabilní povrch.
- > Případně odstraňte všechny obalové materiály a přepravní zařízení.
- > Ujistěte se, že obsah dodávky je kompletní a bez poškození. Pokud zjistíte, že některé části chybí nebo jsou poškozeny, výrobek nepoužívejte. V takovém případě se obraťte na svého prodejce. Používání nekompletního nebo poškozeného výrobku vede k úrazu osob a k materiálním škodám.
- > Ujistěte se, že máte veškeré příslušenství a nástroje potřebné pro sestavení a provoz. To zahrnuje také vhodnou osobní ochrannou výbavu.

Rady

- > Těžší obrobky pokládejte na pracovní stůl vždy opatrně, aby se zátěž přenášela postupně.
- > Otáčením oběma klikami posouváte pohyblivou pracovní desku směrem k nebo od pevné části.
- > Vždy otáčejte oběma klikami zlehka a současně, aby se zabránilo zaseknutí posuvné části základny. Neotáčejte klikami nikdy násilím, jinak může dojít k poškození vnitřního šroubového závitu kluzné základny.
- > Zajištění zarážkami v různých otvorech pracovní desky poskytuje různé možnosti, jak umístit nebo upevnit obrobky.


POSTUP MONTÁŽE VÝROBKU:

1)

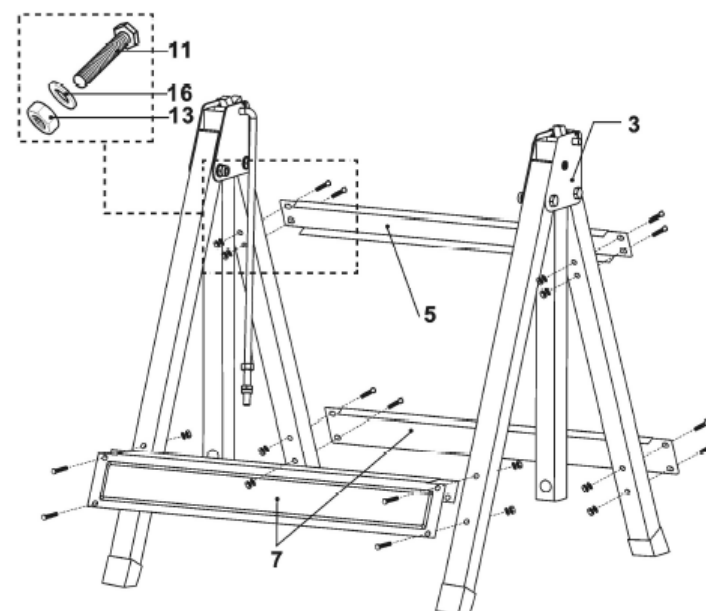


KROK1:

Obě rámové nohy (3) rozevřete a z jejich zadní strany přes předvrtané otvory použitím šestihranných šroubů M6x40 (11), šestihranných matic M6 (13), podložek M6 (16) pomocí klíče 10 mm připojte příčku (#5) a plochou desku (7). Stejným způsobem upevněte plochou desku (7) k přední straně nohou.

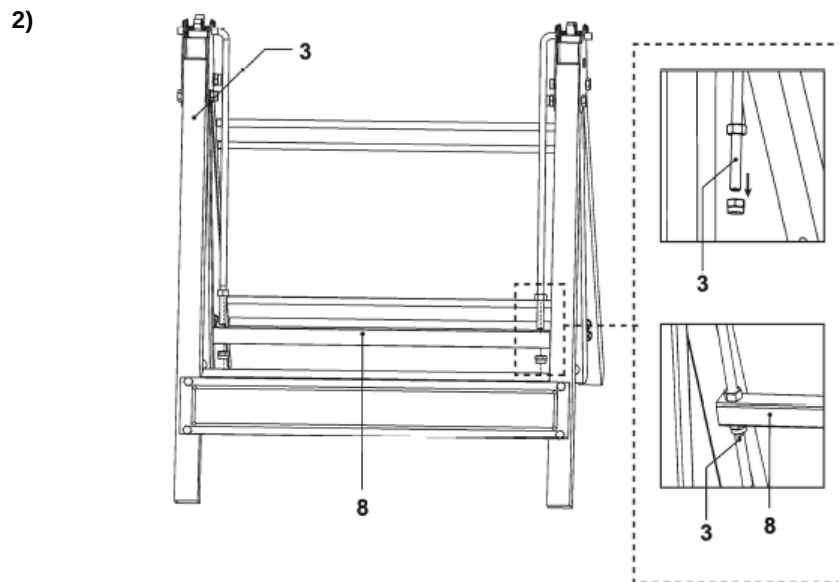


KROK 2:

Ze spodní části dvou kyvných tyčí odstraňte pomocí klíče 13 mm upevněné pojistné matice M8. Ke kyvným tyčím upevněte výkyvnou tyč zdvihu (8) a nasadte zpět pojistné matice M8. Na kyvné tyči dotáhněte dvě horní matice a dvě pojistné matice.

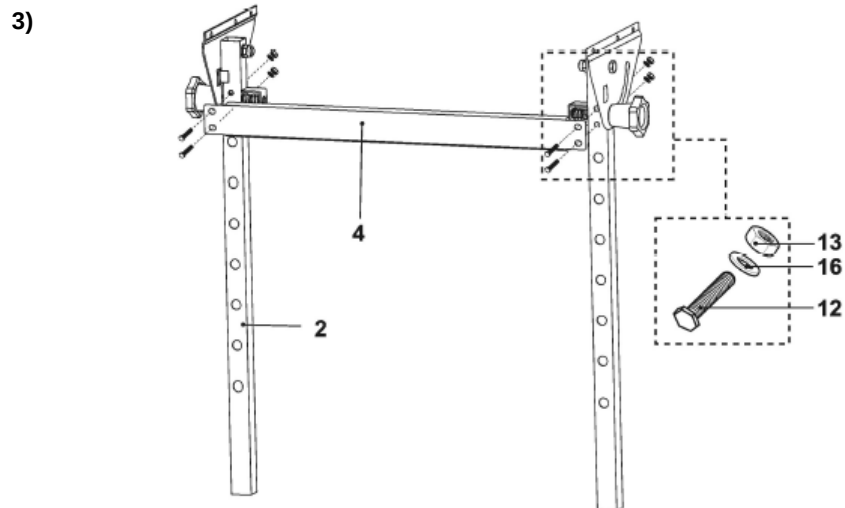

KROK 3:


Ke dvěma zdvihacím tyčím (2) připevněte pomocí šestihranných šroubů M6x35 (12), šestihranných matic M6 (13) a podložek (16) příčku (4). Ujistěte se, že sedm předvrtaných otvorů u obou zdvihacích tyčí je na stejné straně a stavitelné rukojeti se nacházejí na vnější straně sestavy.

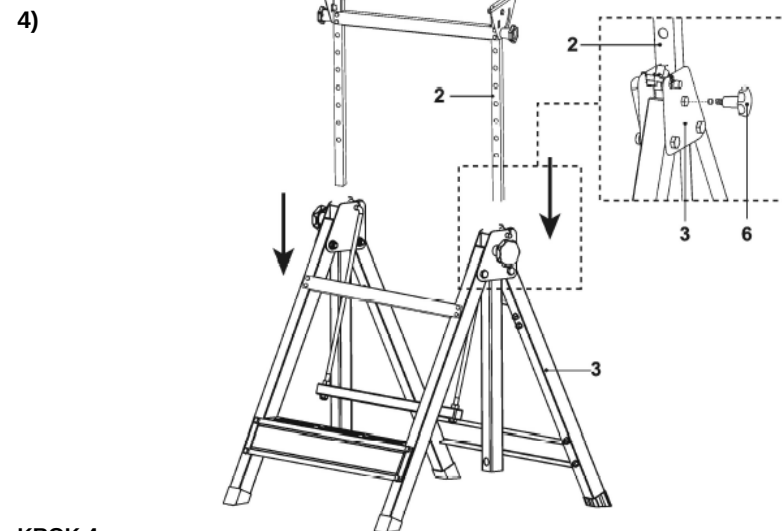

KROK 4:

Výkyvnou tyč zdvihu vytáhněte směrem vzad a do trubic rámu vložte sestavu zdvihadí tyče tak, aby západky na kyvných tyčích zapadly do otvorů na zdvihacích tyčích. K oběma nohám připojte upevňovací rukojeti výšky (6) s plastovou podložkou a utáhněte je.

5)

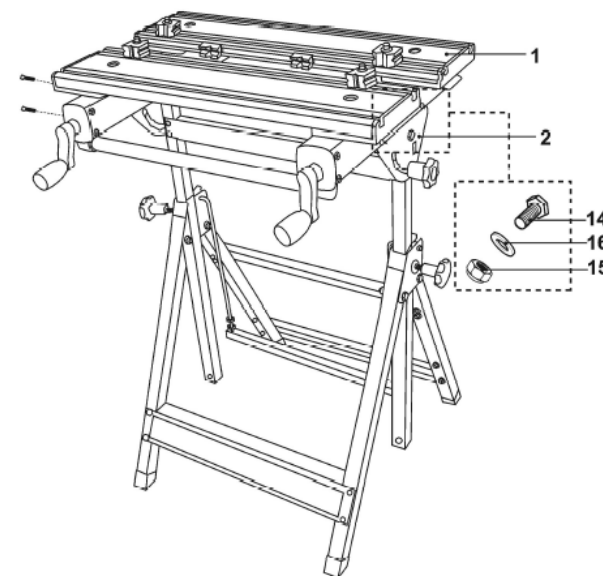

KROK 5:

Na horní stranu sestavy zdvihadí tyče položte desku stolu (1). Ujistěte se, že rám desky stolu sedí na vnějších stranách horní části nohou. Upevnění proveďte pomocí šestihranných šroubů M6 x 10 (14), pojistných šestihranných matic M6 (15) a podložek (16).