

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s příloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

UNI-MAX
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29
277 45 Úžice

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255

<http://www.Uni-max.cz>
E-Mail: servis@uni-max.cz

Výrobek: Brousicí váleček pr. 45 mm	
Typ: bv 045	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravy:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

www.uni-max.com

NÁVOD K OBSLUZE

Brousicí váleček pr. 45 mm



www.uni-max.com

bv 045

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Sada pouzdra a válečku s výstředníkovým upínáním brusného pásu. 3 otvory pro seřizovací klíč DIN 1810 typ II.

Poznámka: Nutné použití podkladové pryže pod brusný pás, objednací číslo: g.

TECHNICKÁ DATA

Pracovní průměr.....	45 mm
Max. otáčky.....	4 500 ot/min
Materiál.....	ocel (černěno)
Upínací průměr hřídele.....	30 mm
Pracovní výška.....	90 mm
Upínací výška.....	115 mm
Celková výška.....	115 mm

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Symbolsy používané v těchto instrukcích

⚠ Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.

⚠ Rotační nástroje

- Vždy mějte na sobě vhodný oděv (Např. nenoste volné části oděvu, kravaty či šperky, dlouhé vlasy svazujte dozadu, chraňte si nohy a nenoste obnošenou obuv. Rukávy košil si zapněte nebo vyhrňte). Nebezpečí zachycení a namotání rotujícími částmi.
- Neodstraňujte ochranné kryty a dbejte, aby byla vždy dosažena maximální ochrana obsluhy.
- Během práce se vyvarujte kontaktu s pohyblivými se díly. Udržujte ruce mimo dosah rotujících dílů.

⚠ Specifické

- U obsluhy se předpokládají znalosti bezpečnosti práce na používaném stroji.
- Dodržujte maximální povolené otáčky válečku.
- Před započetím práce zkontrolujte nepoškozenost válečku, upínacího excentru a správné upnutí.
- Před spuštěním zkontrolujte pracovní prostor, zejména absenci zapomenutých upínacích přípravků.

OBSLUHA

- Váleček je určen pro použití ve stacionárních rotačních strojích (truhlářské frézky, brusky, vrtačky), jejichž konstrukce umožňuje bezpečné a spolehlivé upnutí k vřetenu.

Typy brousících válečků


obj. č.	bv 045	bv 060	bv 090	bv 120
pracovní průměr	45 mm	60 mm	90 mm	120 mm
max. otáčky	4500 ot/min	4500 ot/min	3000 ot/min	3000 ot/min
materiál	ocel (černěno)	Ertalon (Belgie)	Ertalon (Belgie)	Ertalon (Belgie)
upínací průměr hřídele	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
pracovní výška	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
upínací výška	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
celková výška	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm

Úprava válečku před použitím

- Na povrch válečku je třeba nalepit pás podkladové pryže (např. obj. č g z naší nabídky). Pás upravte tak, aby pokrýval povrch válečku na výšku a po obvodu kromě drážky. Přilepte vhodným lepidlem (např. typu Chemopren). Pro dosažení přitlaku přes nalepený pás upněte do válečku kus brusného plátna. Po zaschnutí zaoblete hrany a rohy pásu smirkem.

Zakládání brusného plátna

- Jako brusný materiál doporučujeme plátno (nikoli papír) o zrnitosti P 60 - P 120.
- Šířku brusného pásu upravte dle délky drážky, délku s přídatkem na upnutí.
- Vyjměte excentr, obtočte pás, konce vložte do drážky a oba přihněte k vnitřnímu povrchu ve směru sklonu drážky.
- Vložte excentr a přiměřeně, spíše lehce, dotáhněte (pomocí hákového klíče DIN 1810 typ II vhodného rozměru).
- Mechanismus není napínací. Při upínání se snažte pás co nejvíce předepnout stlačením podkladové pryže a zatlačením konců do drážky. Jinak může vzniknout přeložení (kapsa), způsobující rázy. Obdobná situace může nastat při použití nekvalitních pláten, která se vytahují.
- U tenkých pláten může dojít k nedostatečnému upnutí. V tom případě přehněte jeden nebo oba konce pásu brusivem k sobě.
- Nasadte váleček na vřeteno tak, aby konce pásu směřovaly souhlasně se směrem rotace.

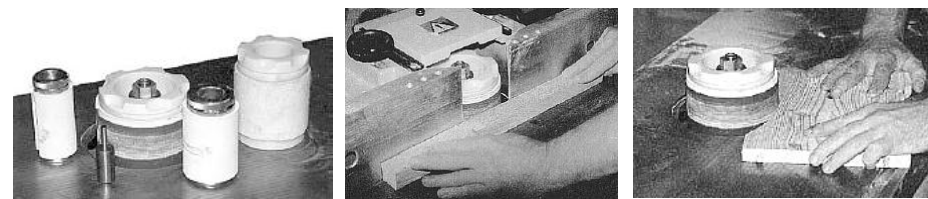

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.